



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

BEKENDMAKING

Door de Directeur van het Ministerie van Openbare Werken, directoraat Civieltechnische Werken zal er een aanbesteding, overeenkomstig de hieromtrent geldende regels van het AWS 1996 gehouden worden voor:

1. **Het opschonen van de open riolering in het district Paramaribo en overige districten en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden.**
2. **Bestek no.:**
055/2025 LB/OW/OGR: 04
3. **Type aanbesteding:**
Openbare aanbesteding
4. **Financiering:**
De begroting van het Ministerie van Openbare Werken
5. **Bestek:**
Het bestek is **per heden** online te vinden op de website van de Ministerie van openbare Werken.
6. **Aanwijzing ter plaatse:**
N.V.T
7. **Inschrijvingsdatum en openingssessie:**
De inschrijvingsbiljetten moeten op **woensdag 22 oktober 2025 vóór 10.00u v.m.** zijn gedeponneerd in de hiervoor geplaatste aanbesteding bus op het hoofdkantoor van voornoemd Ministerie, afdeling Aanbestedingen.
8. **Aanbesteder:**
De aanbesteder is de directeur van Openbare Werken,
Directoraat Civieltechnische Werken
Mr. J. Lachmonstraat 167, Paramaribo - Suriname
E-mail: secretariaat_ctw@publicworks.com
Tel.: 464088

Paramaribo, oktober 2025

De directeur van het
Directoraat Civieltechnische Werken

Dhr. S. Mohan MPM Bsc.





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMELIJKE ORDENING

Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname
Tel. 464088 | Email : secretariaat_ctw@publicworks.gov.sr | Website: <http://publicworks.gov.sr/>

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

AFDELING OPEN -EN GESLOTEN RIOLERING

BESTEK No. : 055/2025 LB/OW

OGR : 04

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR:

**“HET OPSCHONEN VAN DE OPEN RIOLERING IN HET DISTRICT PARAMARIBO EN
OVERIGE DISTRICTEN EN HET VERRICHTEN VAN BIJBEHORENDE
WERKZAAMHEDEN ”**

AANBESTEDER : MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN
EN RUIMELIJKE ORDENING
DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN.

AANBESTEDING : IN HET OPENBAAR OP HET KANTOOR VAN
HET MINISTERIE VAN OPENBARE
WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING
AAN DE MR.J.LACHMONSTRAAT NO. 167
(zie bekendmaking)

BESTEK ONLINE : ZIE WEBSITE MINISTERIE OPENBARE
BESCHIKBAAR WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

Inhoudsopgave

Afdeling 1.	BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD.....	4
Par 101.	Algemene Voorwaarden	4
Par 102.	Aanvang van het werk.....	4
Par 103.	Werktijden.....	4
Par 104.	Zekerheidsstelling	4
Par 105.	Eenhedsprijzen	4
Par 106.	Betalingen	5
Par 107.	Opleggen van boete en kortingen.....	5
Par 108.	Verplichtingen van de aannemer	5
Par 109.	Verzekeringen	5
Par 110.	Eerste hulp bij ongelukken	6
Par 111.	Inschrijvingen	6
Par 112.	Gunning	7
Afdeling 2.	BESCHRIJVING EN TECHNISCHE VOORWAARDEN.....	8
Par 201.	Korte Werkomschrijving Het werk bestaat uit :	8
Par 202.	Nadere omschrijving van de werkzaamheden	8
A.	Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden:.....	8
B.	Het opschonen, uitdiepen en uitbaggeren van de lozingen	9
C.	Het afvoeren van bagger, rommel, etc	10
D.	Het verrichten van bijbehorende werken.....	25
E.	Het verrichten van bijkomende werken.....	25
F.	Stelpost t.l.v. nutsbedrijven	25
G.	Directie voorzieningen	25
Par 203.	Tijdsbepalingen	26
Par 204.	Locatie	26
Afdeling 3.	VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE AARD.....	27
Par 301.	In te zetten materieel / personeel	27
Par 302.	Veiligheidsvoorschriften.....	27
Par 303.	Toezicht op de uitvoering.....	28

Par 304.	Oplevering.....	28
Bijlage 1	Verkeersborden.....	29
Bijlage 2	MODEL INSCHRIJVINGSBIJET	
Bijlage 3	STAAT VAN ONTLEDING INSCHRIJVINGSSOM	
Bijlage 4	STAAT VAN VERREKENBARE EENHEIDSPRIJZEN	

Afdeling 1. BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD

Par 101. Algemene Voorwaarden

De voor dit bestek geldende voorschriften zijn conform het “Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996” (AWS 1996) en de “Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996 (UWS 1996).

Par 102. Aanvang van het werk

De aannemer dient uiterlijk 14 (veertien) dagen na ondertekening van de aannemingsovereenkomst een aanvang te maken met de werkzaamheden. De aannemer moet ononderbroken werken.

Par 103. Werktijden

De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Indien de aannemer buiten de aangegeven werktijden wenst te werken, dient hij hiervoor schriftelijke toestemming van de opdrachtgever te hebben.

Par 104. Zekerheidsstelling

De inschrijver moet binnen twee weken na ontvangst van het bericht dat hij voor gunning in aanmerking is gekomen, een waarborgsom storten of een bankgarantie stellen ten bedrage van 5% van de inschrijfsom.

Par 105. Eenheidsprijzen

De door de inschrijver op te geven eenheidsprijzen voor de uitvoering van de werkonderdelen volgens het bestek moeten ook alle andere kosten bevatten die voortvloeien uit de bestekvoorwaarden zoals: voorbereiding, meet – en uitzet werk, onderhoud, verkeersvoorzieningen, enz.

Tevens moeten in de eenheidsprijzen begrepen zijn alle indirecte kosten van de aannemer, zoals: vervoers- en reiskosten, sociale lasten, renten, verletten, risico's, verzekeringen, belastingen enz. De opgegeven eenheidsprijzen in de “staat ontleding van de aannemingssom” zijn verrekenbaar.

Par 106. Betalingen

De betaling zal op basis van eenheidsprijzen plaatsvinden nadat de werkzaamheden zoals omschreven naar behoren worden verricht en goedgekeurd zijn door de directie.

Par 107. Opleggen van boete en kortingen

1. Wegens te late oplevering van het werk, kan de opdrachtgever aan de aannemer een boete opleggen(par.23 lid 1 UWS 1996);
2. De boete per dag is gelijk aan 0.5 promille van de aannemingssom. De boete wegens te late oplevering van het werk beloopt max. 5% van de aannemingssom (par 23 lid2 v/d UWS 1969).
3. Wegens het niet opvolgen van de orders van de directie, kan de opdrachtgever aan de aannemer boeten opleggen. Voor elke dag dat de aannemer per geval niet aan de desbetreffende order of aanwijzing voldoet zal SRD 1000 in rekening worden gebracht (par. 23 lid 5 v/d UWS 1996).

Par 108. Verplichtingen van de aannemer

1. De aannemer moet ervoor zorgdragen dat bij de uitvoering van het werk, tenzij hijzelf of zijn gemachtigde ter plaatse is, steeds een persoon met een volledige beslissingsbevoegdheid aanwezig is.
2. De aannemer is verantwoordelijk voor de daden van degene(n) die hij te werk stelt en is verplicht alle onbekwame en ongeschikte personen, welke namens hem op het werk aanwezig zijn, op verlangen van de directie onverwijld daarvan te verwijderen.
3. Personen door de aannemer tewerk gesteld, die door wangedrag of anderszins daartoe aanleiding geven, moeten door hem op eerste aanzegging van de directie worden verwijderd.

Par 109. Verzekeringen

1. De inschrijver dient de in par 10 van de UWS 1996 onder lid 2 a t/m f bedoelde verzekeringen af te sluiten ten name van de opdrachtgever.
2. De verzekeringen moeten van kracht zijn vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met de dag, waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
3. De polissen moeten door de aannemer bij de aanvang van het werk in handen van de directie worden gesteld, terwijl de kwitanties van de betaalde premies tijdig moeten worden overlegd.

4. In aanvulling op paragraaf 10 lid 3 van de UWS 1996 wordt verklaard, dat ter dekking van ongevallen van de directie, het personeel en ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid van anderen, die tot het werk zijn toegelaten, de inschrijver een verzekering moet sluiten tot een maximum van SRD 200.000,- per persoon voor blijvende invaliditeit en SRD 250.000,- per persoon bij overlijden.

Par 110. Eerste hulp bij ongelukken

1. Tijdens de gehele duur van het werk moet door de aannemer een verbandkist ter beschikking worden gesteld en op een nader door de directie aan te wijzen plaats worden opgeslagen.
2. Indien de aannemer niet op eerste aanzegging binnen drie dagen, in overleg met de directie bepaalde, zorgdraagt voor het aanbrengen, plaatsen of vervangen van de verbandkist, heeft de directie het recht zonder deswege ingebrekestelling op kosten van de aannemer een nieuwe verbandkist met inhoud aan te schaffen en te laten opslaan op een nader door de directie aan te wijzen plaats en het bedrag van de aannemingssom in te houden.

Par 111. Inschrijvingen

1. De inschrijver dient te zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname voor de uitvoering van het beroep of bedrijf terzake van de aard van het werk. Een origineel KKF uittreksel bijvoegen, niet ouder dan 2 maanden.
2. Kopie van een geldige aannemersvergunning terzake het beroep of bedrijf waarvoor wordt ingeschreven bijvoegen bij de inschrijving.
3. Het bedrijf dat in aanmerking wordt gebracht voor gunning dient voldoende aan te tonen dat het bedrijf ervaring heeft met de uitvoering van soortgelijke werken.
4. De inschrijver moet voor het uitvoeren van het werk een prijs in Surinaamse courant opgeven. Het totale bedrag moet zowel in cijfers als in letters worden vermeld.
5. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat de kosten voor bediening, onderhoud, brandstoffen, smeermiddelen, vetten, verzekering e.d. voor rekening komen van de inschrijver.
6. Inschrijvers zijn verplicht hun aanbieding gedurende 60 (zestig) dagen na de dag van aanbesteding gestand te doen. Ook wanneer in eerste instantie de toewijzing van een ander heeft plaatsgehad.
7. Inschrijvingen in gesloten enveloppe moeten worden gedeponereerd in een daartoe bestemde gesloten bus bij de afdeling Aanbesteding op het kantoor van het MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMELIJKE ORDENING

aan de Mr. J. Lachmonstraat no. 167 conform de in de bekendmaking vermelde tijdstip.

8. Op betreffende enveloppe dient slechts het besteknummer te worden vermeld zonder vermelding van de naam van de afzender.
9. Het inschrijvingsbiljet moet voldoen aan het formaatzegelrecht.
10. Een passende bankverklaring waarmee de solvabiliteit van de inschrijver wordt aangetoond.
11. De inschrijver is niet verplicht om voor alle posten per kavel in te schrijven.
12. De inschrijver moet ook een tijd werkschema aantonen voor de posten waarvoor er ingeschreven wordt.

Par 112. Gunning

De gunning van het werk zal per post uit elke kavel aan de laagst geldige inschrijver plaatsvinden conform artikel 12 lid 4a van het AWS 1996, waarbij terdege rekening zal worden gehouden met de raming van de aanbesteder. Verder zal als criteria gelden dat één (1) inschrijver voor één (1) kavel in aanmerking kan komen.

Afdeling 2. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE VOORWAARDEN

Par 201. Korte Werkomschrijving

Het werk bestaat uit :

1. Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden
2. Het eenmalig opschonen, uitdiepen en uitbaggeren van de lozingen.
3. Het afvoeren van bagger, rommel etc.
4. Het verrichten van bijbehorende werken.
5. Het verrichten van bijkomende werken.

Par 202. Nadere omschrijving van de werkzaamheden

A. Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden:

1. Deze werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van alle voorkomende begroeiingen, vuil en andere rommels.
2. De te verwijderen begroeiing moet met wortels worden verwijderd.
3. Inbegrepen zijn onderhoud stroken en insteek lozingen over de volle breedte. Waar nodig dient de aannemer ontbossingswerkzaamheden te verrichten.
4. De bij het opschonen en opruimen vrijkomende materialen zullen in de nabijheid op een vooraf bepaalde plaats worden gedumpt.
5. Het transporteren van materialen en materieel van en naar de werklocaties.
6. Schade aan aanwezige omrasteringen, beplantingen, wegdek en eventuele opstallen veroorzaakt door de schuld van de aannemer, dient op zijn kosten te worden hersteld en kan niet verrekend worden.
7. Het verwijderen en wederom plaatsen van omrasteringen die op de onderhoudsstrook. (Zgn. prikkeldraden met walabapalen.)
8. De aannemer moet voor de aanvang van de werkzaamheden contact maken met de nutsbedrijven vanwege de ligging van hun kabels en leidingen.
9. Alvorens een aanvang te maken met de werkzaamheden, dient de aannemer ervoor te zorgen dat alle materieel op de werklocatie aanwezig zijn.

B. Het opschonen, uitdiepen en uitbaggeren van de lozingen

1. Het eenmalig opschonen, uitdiepen en uitbaggeren van de lozingen tot de B.O.K. hoogte van de in de lozingen voorkomende duikers.
2. Het verwijderen van aanwezige begroeiing, een laaghumus onder deze begroeiing en het slappe baggermateriaal.
3. Het verwijderen van de in de lozingen voorkomende en over de lozingen hangende bomen, struikgewassen of de delen daarvan en van andere rommel.
4. Oneffenheden van de bermen en talud te herstellen.
5. De bermen en taluds dienen aan weerszijden van de lozingen waar nodig afwaterend afgewerkt te worden. Overtollig bermmateriaal dient te worden afgescheerd.
6. De bermen en taluds dienen netjes te worden afgewerkt, zulks ter beoordeling van de directie.
7. Het herstellen van de bermen m.b.v. gedroogde baggermateriaal, welke eventueel aangevoerd dient te worden. Voor deze werken zal de aannemer niet apart vergoed worden, ze worden beschouwd al hoofd onderdeel van het werk.
8. **Schade aan materieel en materiaal van derden** tijdens uitvoeren van de graafwerkzaamheden zullen ten laste komen van **de aannemer**. De aannemer zal dan als **eindverantwoordelijke** worden gesteld. De aannemer dient voor **het herstellen van de schade, voor zijn rekening te nemen** en zal daarvoor **geen meerwerk** aangewezen krijgen.
9. De werktijden zijn van 08.00 uur t/m 17.00 uur, van maandag tot vrijdag. Indien er in het weekend gewerkt zal worden, moet er met de directie worden afgestemd.
10. Indien meerdere locaties per dag aangepakt moeten worden, dient de aannemer dan de instructies van de directie strikt op te volgen. De aannemer moet hiermee rekening houden en de kans op aantal mobilisatie en demobilisatie incalculeren in de eenheidsprijs.

C. Het afvoeren van bagger, rommel, etc

Het afvoeren van bagger, rommel etc houdt in:

1. De rommel, etc. afkomstig uit de lozingen, bermen en taluds moeten worden afgevoerd en dienen van het werk verwijderd te worden binnen 24 uur, binnen een straal van ± 10 km van de werklocatie door de directie aan te wijzen dumplocatie.
2. De aannemer dient hiervoor minimaal 4 (vier) dumptrucks in te zetten.
3. De dumptrucks moeten zijn voorzien van een goed functionerende dumpinrichting en goed afsluitbare achterkleppen en zijschotten.
4. Rommel e.d. die tijdens onderhouden, opladen en transporteren op het wegdek terecht komen, dienen door de aannemer direct verwijderd te worden.
5. De breedte van de lozingen varieert tussen de 10 en 15m. Indien de breedte > 15 m is dan zal de lozing vanuit beide zijden opgehaald moeten worden waarbij het aantal uitgevoerde meters aan weersijden wordt opgeteld.

De uit te voeren werkzaamheden dienen op de onderstaande locaties te worden uitgevoerd:

Kavel 1: Paramaribo

Post 1: HGM Lange giek

No.	Naam lozing	Breedte In (m)	Lengte In (m)	Afvoeren
1	Geyersvlijt kanaal	10-30	2800	Ja
2	Lozing langs Papayafowrustraat	12-15	900	Ja
3	Lozing langs Nachtegaalstraat	12-15	2400	Ja
4	Morgenstond kanaal	12-15	2900	Ja
5	Lozing langs Pommerakstraat	8-12	2000	Nee
6	Mottonshoopkanaal	15	3500	Ja
7	Lozing langs Toevlucht weg	15	2500	Ja

Post 2: 2x HGM Lange giek

No.	Naam lozing	Breedte In (m)	Lengte In (m)	Afvoeren
1	Lozing langs Weti Woyostraat	12-15	1500	Ja
2	Lozing langs Bazaltstraat	15-20	2000	Ja
3	Sluiskreek	20	3300	Ja

Post 3: Diverse in te zetten materieel

No.	Naam lozing	Breedte In (m)	Lengte In (m)	Afvoeren
1	Drambrandersgracht lozing			
a	V.a. Nijbroekstraat tot kolonistenweg middels Hgm-SG Zwamp excavator	10	900	Ja
b	V.a. Kolonistenweg tot Jankielaan middels Hgm-LG	10	550	Ja
c	V.a. Jankielaan tot Mankistraat middels Mini Zwamp excavator	10	70	Ja
d	V.a. Mankistraat tot 2e rij weg middels HGM LG	10	510	Ja
e	V.a. 2e rijweg tot t.h.v. Ro Bar	10	300	Ja
2	Boomskreek			
a	V.a. Guaranistraat tot Johannes vermeerstraat middels 2x HGM LG	20	3750	ja
b	V.a. Johannes vermeerstraat tot Wilhelminastraat middels HGM LG op ponton	20	2150	Ja
c	V.a. Wilhelminastraat tot Antondrachtenweg	20	1200	Ja
3	Domineekreek (2x LG op ponton)	40	1700	Ja
4	Overeemkanaal			
a	Strekking Johan Adolf Pengel straat tot Zonnebloemstraat middels HGM LG	8-12	1100	Ja
b	Strekking Zonnebloemstraat tot Tithoniastraat middels Mini zwamp excavator	4-8	400	Ja
c	Strekking Tithoniastraat tot Brokopondolaan middels HGM LG	8-12	300	Ja
d	Strekking Brokopondolaan tot Dario Savreedalaan middels Mini Zwamp HGM	4-8	1000	ja
e	Strekking van Drimmenlaan tot verlengde Gemenelands weg / Willemlaan middels Mini zwamp excavator	4-8	720	Ja

Kavel 2: Wanica**Post 1: HGM Mini**

No.	Naam lozing	Breedte In (m)	Lengte In (m)	Afvoeren
1	Abigaelslustweg	4-8	2500	Ja

Post 2: HGM SG

No.	Naam lozing	Breedte In (m)	Lengte In (m)	Afvoeren
1	Larecokanaal	6-8	6100	Nee
2	Tussenlozing tussen Helina christina weg en welgedacht A	4-8	3700	Nee
3	Tussenlozingen tussen welgedacht A en B	4-8	4000	Nee
4	Tussenlozingen tussen welgedacht B en C	4-8	4000	Nee
5	Groenhartlaan	4-8	2000	Ja

Post 3: HGM LG

No.	Naam lozing	Breedte In (m)	Lengte In (m)	Afvoeren
1	Leiding 20	12	1500	Nee
2	Leiding 21a	12	1000	Nee
3	Leiding 21b	12	1000	Nee
4	Leiding 22	12	1100	Nee
5	Billitonringkanaal, vanaf copieweg tot parakreek	10-20	15000	Nee
6	Dessakanaal, vanaf Choi's Indira Ghandiweg	12-15	4000	Nee
7	Rahemal, 2x hoofdlozingen	8-15	2980	Nee
8	Lozing tussen Vredenburg seria A en B	6-12	5100	Nee
9	Dwarkakanaal	4-18	8500	Nee
10	Meyerkreek	10	1350	Nee
11	Santokreek	6	5300	Nee

Post 4: Diverse in te zetten materieel

No.	Naam lozing	Breedte In (m)	Lengte In (m)	Afvoeren
1	Tawajariëkreek			
a	V.a. hoek Suralcoweg / Indira ghandiweg tot weg naar reeberg middels HGM LG	6-28	12.675	Nee
b	V.a weg naar reeberg tot Johankanaal middels 2x HGM LG	6-28	3.325	Nee
2	Panamakanaal (2x LG op Ponton)	±30	4500	Nee

Kavel 3: Commewijne**Ressort : Meerzorg****Post 1: HGM SG**

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Oost-West verbinding	2x2500	6 tot 10	Ja
2	Lozing langs weg naar peperpot v.a. B.o.kant. tot Mopentibosluis	2x1200	6 tot 8	Ja

Post 2: HGM LG

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Manjadam v.a. Bindadinweg	2400	10 tot 15	Ja
2	Bindadin-Soeberweg tot Sluis	2000	10 tot 15	Ja
3	Voorland Serie B	4700	10 tot 12	Ja
4	Roekoenweg	900	4 tot 15	Ja
5	Hoofd lozing Richelieu	15000x2	10 tot 18	Ja
6	Uitsroomzijde Sieuwsluis	400	15 tot 20	Ja

Ressort: Alkmaar en Tamanredjo**Post 3: HGM SG**

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Lozing achter percelen reebergweg	3200	6 tot 8	Ja
2	Lozing lopende v.a. Reeberglozing tot hfd.lozing Tamanredjo 3	400	6 tot 8	Ja
3	Lozing tussen Djojosoepartoweg tot hfd. Lozing Tamanredjo3	250	4 tot 6	Nee
4	Lozing achter percelen lopende v.a. Sutrocoweg tot Slootwijk	7000	8	Nee

Post 4: HGM LG

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Hoofdlozing langs marienburgweg	1700	8 tot 10	Ja
2	Sluiskreek v.a. Mooimangsluis tot kleine rotonde	1600	10 tot 12	Ja
3	Hoofd lozing marienburg v.a. kleine rtonde tot sluis marienburg	1700	12 tot 15	Ja
4	Hoofd lozing Ellen	1000	8 tot 10	Ja
5	Sluiskreek Dilwasluis tot hoofdweg (brug)	400	12 tot 15	Ja

Ressort: Nieuw Amsterdam

Post 5: HGM SG

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Suikerietweg	2000	6 tot 8	Ja
2	Lust en Rust verb.weg	2x 580=1160	4 tot 6	Ja

Post 6: HGM LG

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Susannasdaalweg (oost)	900	10 tot 12	Ja
2	Susannasdaalweg (west)	1300	10 tot 12	Ja
3	Schuilbivakweg oost	300	10 tot 12	Ja
4	Brigade Generaalweg Oost	800	10 tot 12	Ja
5	Brigade Generaalweg West	900	10 tot 12	Ja
6	Bevelhebberweg Oost	800	10 tot 12	Ja
7	Bevelhebberweg West	750	10 tot 12	Ja
8	Verl. Pronkweg Oost	1600	10 tot 12	Ja
9	Verl. Pronkweg West	1600	10 tot 12	Ja
10	Admeurweg	200	10 tot 12	Ja
11	Belwaarde - Kabel // aan de Suriname rivier	2500	10 tot 12	Ja
12	Hoofdlozing Sluis lust en rust	500	8 tot 10	Ja
13	DC Roblesweg v.a. Kabel brug Zoelen	2x6000= 12000	6 tot 12	Ja

kavel 4: PARA**Ressort:Para-oost****Post 1: HGM SG**

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Hoofdlozing Cocosdam	2000	8	Ja
2	Eerste hoofdlozing Simonspolder familie Tojo	2000	8	Ja

Post 2: HGM LG

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Hoofdlozing Bouterse project (muurvarensweg)	1600	11	Ja

Ressort:Paranam**Post 3: HGM SG**

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Smalkalden eerste zijstraat hoofdlozing Wittenberg	2000	7	Ja

Post 4: HGM LG

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Hoofdlozing Smalkalden v.a. rivier Smalkalden tot Parakreek Witteberg	3500	11	Ja
2	Little Jamaica	500	10	Ja

Ressort: Para-noord**Post 5: HGM SG**

	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Hoofdlozing spoorsloot (weerszijden) v.a. Groenhartweg tot Arubaweg	6600	6-8	Ja
2	Hoofdlozing bernardorp (tot Kuifmanweg)	2500	9	Ja

Post 6: HGM LG

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Hoikreek (v.a. Kuifmanweg tot hoofdlozing achter Hilly's farm)	3000	9	Nee
2	Hoofdlozing MLK v.a. Moeskamp tot over de MLK richting Wendyweg	3000	9	Ja

Kavel 5: MAROWIJNE**Ressort: Moengo****Post 1: HGM-Mini**

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Coppenamstraat	400	0-4	Ja
2	Fijnpaardstraat	968	0-4	Ja
3	Letterhoutstraat	180	0-4	Ja
4	Madurastraat	215	0-4	Ja
5	Pakoelistraat	1200	0-4	Ja
6	Palmhoutstraat	300	0-4	Ja
7	Pedrekoestraat	160	0-4	Ja
8	Prinses Juliaweg	2100	0-4	Ja
9	Tamarindelaan	520	0-4	Ja
10	Abadu	1200	0-4	Ja
11	Akalekondre	1300	0-4	Ja

Ressort: Wonoredjo**Post 2: HGM-Mini**

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Achmad Kalilstraat	1058	0-4	Ja
2	Adjosemitoweg	1994	0-4	Ja
3	Amatkajastraat	814	0-4	Ja
4	Baronstraat	386	0-4	Ja
5	Banketti weg	7130	0-4	Ja
6	Banketti weg(PETO ONDRO)	6600	0-4	Ja
7	Bok Samsoeristraat	376	0-4	Ja
8	Bursideweg	7252	0-4	Ja
9	Centraleweg	910	0-4	Ja
10	Concessieweg	1100	0-4	Ja
11	Karnawistraat	552	0-4	Ja
12	Karsistraat	852	0-4	Ja
13	Karto Atmodjostraat	628	0-4	Ja
14	Katimanstraat	2420	0-4	Ja
15	Kaumanstraat	1666	0-4	Ja
16	Lijnweg	5900	0-4	Ja
17	Onderwijcomplex	302	0-4	Ja
18	Ridoewanstraat	2894	0-4	Ja
19	Rouweweg	2264	0-4	Ja
20	Sabrawistraat	1272	0-4	Ja
21	Samanstraat	2944	0-4	Ja
22	Sariminstraat	2070	0-4	Ja
23	Simba Da Sanistraat	194	0-4	Ja
24	Simba saristraat	1792	0-4	Ja
25	Texelstraat	634	0-4	Ja
26	Tidjanstraat	2164	0-4	Ja
27	VERL. KATIMANSTRAAT	750	0-4	Ja
28	LANGPUNGSTRAAT	624	0-4	Ja

Kavel 6: SARAMACCA**Post 1: HGM LG**

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Pomona ring dam samen met Leiding 5 lozing	7000	12-15	Nee
2	1,2, en 3de loosleiding	15000	12-15	Nee
3	Oost-West kanaal	10000	12-15	Nee

Post 2: 2X HGM LG

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Zonder van kanaal	18000	15-20	Nee
2	Jankie lozing	6000	15-20	Nee

Kavel 7: Coronie**Post 1: HGM LG**

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Lozing km 108, monding uitbaggeren	7000	13	Nee
2	Lozing km 111	5000	12	Nee
3	Lozing km 114, monding uitbaggeren	5000	15	Nee
4	Lozing km 135, monding uitbaggeren	2200	6	Nee
5	Lozing Jozefschoenmanstraat	1800	6	Nee
6	Lozing km 118 (noordelijk deel)	3000	5	Nee
7	Lozing km 103	3700	5	Nee
8	Lozing km 123	2800	5	Nee

Post 2: Diverse in te zetten materieel

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Lozing km 141 (zoetwaterkanaal) (LG OP PONTON)	1931	16	Nee
2	Lozing langs de dijk (ZWAMP EXCAVATOR)	13000	(+-) 15	Nee

Kavel 8: Nickerie**Post 1: HGM-Mini**

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Open lozing Nw. Nickerie	14750	2-3	Ja
2	Binnenblok walther Hewittstraat, Cassavestraat, Soekramsing en Skrivimankondrestaat	7740	3-4	Ja
3	Blok Cassaveweg H.J. Immanuelstraat Soekramsing	3200	3-4	Ja

Post 2: HGM LG

No.	Naam lozing	Lengte In (m)	Breedte In (m)	Afvoeren
1	Hfd lozing v.a. Cassaveweg langs volkswoningbouw project algemeen begraaplaats A.K.A. Doergasawestraat	3000	8-12	Ja
2	Hfd loosleiding achterdam Ir. H.N. Vandijkstraat t/m Baitali	1500	8-12	Ja
3	Hfd lozing evenwijdig lopende langs de Lachman en Nationaal project v.a. sluis Waterloo t/m Rammlall Mahabirweg	4000	8-10	Ja
4	Hfd loosleiding langs de Rammlall Mahabirweg	1000	8-10	Ja
5	Ir. H.N. Vandijkstraat west zijde v.a. D.C. Parabirsingweg t/m bocht kankantie boom	2000	8-10	Ja
6	Puitaalstraat, Karperstraat v.a. Skrifimankondrestaat t/m Biswamintreweg	1500	8-10	Ja
7	Walter Hiwiet/ Gibelstraat v.a. D.C. Parabirsingweg tot en Biswamintreweg	1500	8-10	Ja
8	Van Idsingastraat v.a. sluis Rotterdam t/m Lurah Johannes Bogorstraat	1500	10-12	Ja
9	Lurah Johannes Bogorstraat t/m Corantijn polder S-A)polderdam	4000	10-12	Ja

D. Het verrichten van bijbehorende werken

Als bijbehorende werken worden beschouwd, die werkzaamheden die niet in het bestek zijn genoemd of omschreven, doch waarvan duidelijk is, dat zij daartoe behoren en voor een volledige goede uitvoering, naar het oordeel van de directie noodzakelijk zijn.

E. Het verrichten van bijkomende werken

Voor het verrichten van bijkomende werken moet de inschrijver een bedrag per post in elke kavel als Post Onvoorzien opnemen (zie bijlage 3).

F. Stelpost t.l.v. nutsbedrijven

- a. Uitgaven ten gevolge van het uitvoeren van werken voor nutsvoorzieningen komen ten laste van de daarvoor bestemde stelpost.
- b. Betalingen en of verrekeningen voor het verplaatsen van kabels, leidingen, elektriciteitsmasten etc. zullen geschieden volgens de door de inschrijver opgenomen post voor nutsvoorzieningen.
- c. Voor het verrichten van werken voor nutsvoorzieningen moet de inschrijver een bedrag per kavel als stelpost nutsvoorzieningen opnemen (zie bijlage 3).

G. Directie voorzieningen

1. De aannemer moet alle benodigde voedingsmiddelen (o.a. koffie, thee en frisdrank en maaltijden) voor het toezichthoudend personeel van de directie vanaf de aanvang tot de eerste oplevering ter beschikking stellen.
2. Alle benodigdheden betreffende het project zoals kantoor spullen, electronica (laptops, telefoontoestellen), gereedschappen, onderdelen van voertuigen, brandstof voor dienstvoertuigen etc. moet de aannemer zorgen voor de aanschaf daarvan. Hiervoor zullen er opdrachtbrieven worden verstrekt.

Par 203. Tijdsbepalingen

1. De werkzaamheden moeten binnen 2 (twee) weken na de datum van contractondertekening zijn aangevangen;
2. De uitvoeringsperiode van de werkzaamheden is gesteld op:

Kavel	Uitvoeringsperiode
Kavel 1	85 werkbarebare werkdagen
Kavel 2	250 werkbarebare werkdagen
Kavel 3	225 werkbarebare werkdagen
Kavel 4	45 werkbarebare werkdagen
Kavel 5	70 werkbarebare werkdagen
Kavel 6	60 werkbarebare werkdagen
Kavel 7	80 werkbarebare werkdagen
Kavel 8	65 werkbarebare werkdagen

Par 204. Locatie

De in dit bestek beschreven werken dienen uitgevoerd te worden in Paramaribo en overige districten.

Afdeling 3. VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE AARD

Par 301. In te zetten materieel / personeel

1. Voor de uitvoering der werkzaamheden dienen de volgende machines te worden ingezet door de aannemer per kavel:
 - Minimaal 3 (drie) Langeboom HGM
 - Minimaal 2 (twee) Standaard HGM
 - Minimaal 2 (twee) Mini HGM
 - Minimaal 1 (één) Mini amphibious Excavator/ zwamp excavator
 - Minimaal 1 ponton voor 2 HGM
 - Minimaal 1 LG amphibious Excavator
 - Minimaal 4 (vier) dumptruck (4- 10 ton);
 - Minimaal 4 (vier) arbeiders;
 - Veiligheidsartikelen z.a. (hand)schoenen, vesten, brillen etc.;
 - Tbv controlewerkzaamheden op plaatsen waar er geen bereikbaarheid is met een voertuig dient de aannemer een boot met alle toebehoren beschikbaar te stellen.
2. Indien de aannemer andere dan de hierboven vermelde machines wenst in te zetten, is hiervoor vooraf schriftelijke goedkeuring van de directie vereist;
3. De door de aannemer in te zetten machines moeten 100 % in bedrijf zijnde machines zijn. Zijdens de door de directie afgekeurde machines moeten door de aannemer op eerste aanzegging van de directie worden vervangen;
4. De operator moet ervaren en vakbekwaam zijn, dit mede ter beoordeling van de directie.
5. Indien de aannemer in aanmerking komt voor de uitvoering van meerdere posten, is de aannemer ook verplicht om meerdere benodigd materieel in te zetten
6. De machines dienen simultaan te worden ingezet.

Par 302. Veiligheidsvoorschriften

- Op de locaties alwaar er gewerkt wordt dient de aannemer zodanige veiligheidsvoorzieningen te treffen dat het openbaar verkeer niet belemmerd wordt.
- De aannemer dient borden te plaatsen met het opschrift: MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMELIJKE ORDENING, WERK IN UITVOERING.
- De arbeiders moeten voorzien zijn van alle nodige veiligheidsvoorzieningen zoals vesten, handschoenen, laarzen etc.
- Na afstemming door de aannemer, voor het werken op openbare weg met Verkeerspolitie c.q. het Korps Politie Suriname in het Ressort/ District, kunnen de werkzaamheden aanvangen.

- De aannemer dient zelf ervoor te zorgen dat bij het transporteren van de machines c.q. voertuigen, deze door een wetsdienaar wordt begeleid die daarvoor bevoegd is. De aannemer moet zelf voor vervoer zorgen voor de wetsdienaren indien noodzaak daartoe bestaat.
- Schade veroorzaakt tijdens onzorgvuldig transporteren van het materieel en uitvoering van het werk zijn voor rekening van de aannemer.


Par 303. Toezicht op de uitvoering

Het toezicht op de uitvoering van het werk en op de naleving van de voorwaarden waaronder het werk plaatsvindt, geschiedt door het hoofd van de afdeling Open – en Gesloten riolering en de door hem aan te wijzen personen.

Par 304. Oplevering

1. Het werk wordt beoordeeld nadat de totale werkzaamheden, per post in elke kavel, naar oordeel van de directie zijn voltooid.
2. Door de directie afgekeurde werken of delen van werken dienen door de aannemer binnen de door de directie aan te geven periode te worden hersteld.

+ Paramaribo,2025
De Directeur van het
Directoraat Civieltechnische Werken,



Dhr. S. Mohan MPM, BSc.

Bijlage 1 Verkeersborden

DOORSTROMING VAN HET VERKEER


- De aannemer moet zich bij de uitvoering van de werkzaamheden houden aan de door de wet gestelde verkeersvoorschriften. De aannemer is gehouden tijdens de gehele uitvoeringsduur te zorgen voor adequate verkeersvoorzieningen ter plaatse van zijn werkfront opdat het doorgaande verkeer geen stagnatie ondervindt en een veilige verkeersafwikkeling gegarandeerd is. De te treffen voorzieningen dienen de goedkeuring van de opdrachtgever en de verkeerspolitie te hebben. De aannemer dient tijdig de verkeerspolitie op de hoogte te stellen van de geplande werkzaamheden en om assistentie te vragen;
- Indien tijdens de uitvoering spoedmaatregelen moeten worden genomen ter garanderen van een veilige verkeersafwikkeling e.e.a. ter voorkoming van ongevallen of schade of om de veiligheid na een ongeval of schade te waarborgen, maant de directie de aannemer formeel aan het nodige te doen;
- Indien de aannemer deze maatregelen niet wil nemen, kan de directie op kosten van de aannemer dit werk doen uitvoeren (voor zover deze aansprakelijk is);
- De aannemer dient voor de uitvoering van de werkzaamheden ten minste over de onderstaande verkeers- c.q. bebakeningborden te beschikken. Indien omstandigheden dit noodzakern, dient de aannemer hetzij uit eigen beweging, in overleg met de directie, of op aangeven van de directie, ten behoeve van de verkeersveiligheid extra verkeersmaatregelen te nemen;
- De machines en vrachtwagens dienen voor zover mogelijk uiterst links van de rijbaan op te stellen ter uitvoering van de werkzaamheden;
- Indien er meerdere vrachtwagens bij de werkzaamheden ingezet worden, mogen alleen de vrachtwagens die beladen worden zich op de werkplek bevinden en/of op de rijbaan staan;

Code	Model bord	Omschrijving	Type	Reflectie klasse	Aantal	Toepassing
J 16		Werk in uitvoering	1	Engineer grade	2	Het bord (wordt op een afstand van $\pm$ 50 m vóór de in de bedrijf zijnde voertuigen of machines geplaatst. Dit in de rijrichting van het verkeer en de tegenovergestelde richting op de linkerrijstrook (zijde van het werk). De pijl wijst 45° schuin rechts naar beneden
J19		Wegversmalling aan de linkerzijde van de weg	1	Engineer grade	1	Indien er versmalling van de rijbaan plaatsvindt
D02			1	Engineer grade	3	Dit bord wordt onder het bord J 16 geplaatst (2x). Eén bord wordt rechts achter de aan de graafmachine bevestigd. De pijl wijst 45° schuin rechts naar beneden
A01		Maximum snelheid 30 km	1	Engineer grade	1	Dit bord wordt op de linker berm in de rijrichting van het verkeer geplaatst. Bord plaatsen op een staander

Type = de afmeting

Reflectie klasse

- de borden dienen officiële verkeersborden te zijn en mogen niet van hout zijn. De borden dienen van reflectie materiaal te zijn zoals aangegeven. Hierop zal gecontroleerd worden. De erkende verkoop bedrijven zijn bekend met specificaties zoals boven aangegeven;

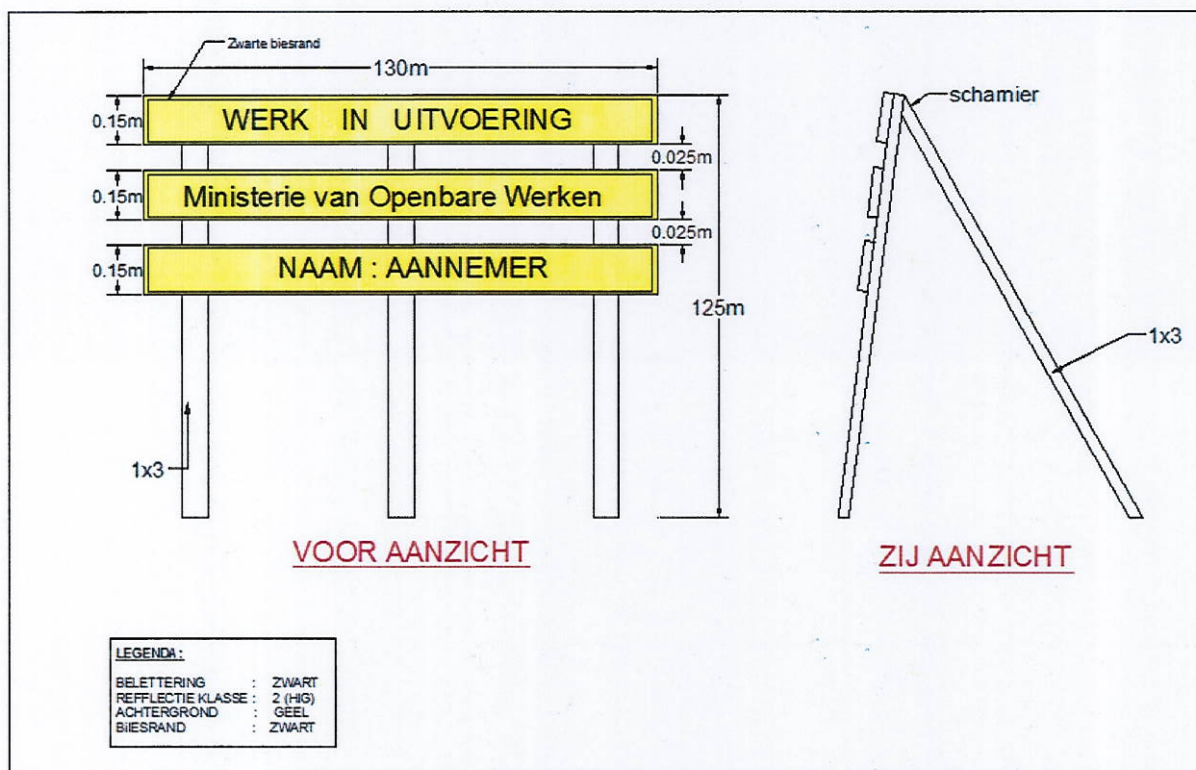

Bijlage 2 MODEL INSCHRIJVINGSBILJET
(een origineel exemplaar en een afschrift)

1. Ondergetekende(n),

Wonende te

Ten deze vertegenwoordigende

Gevestigd te

verklaart (verklaren) in artikel 8 van het AWS 1996 genoemde stukken hierbij in te leveren en verbindt (verbinden) zich als hoofdelijk schuldenaar (schuldenaren) door ondertekening dezes tot aanneming van het uitvoeren van het werk:

“HET OPSCHONEN VAN DE OPEN RIOLERING IN HET DISTRICT PARAMARIBO EN OVERIGE DISTRICTEN EN HET VERRICHTEN VAN BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN ”
overeenkomstig de voorwaarden vervat in het bestek no.

DISTRICT #	Kavel #	BEDRAG (SRD)
Paramaribo en Overige districten	Kavel 1	
	Kavel 2	
	Kavel 3	
	Kavel 4	
	kavel 5	
	Kavel 6	
	Kavel 7	
	Kavel 8	

In welke aanbidding is inbegrepen het bedrag overeenkomstig de in dit bestek vermelde post nutsvoorzieningen en directie voorzieningen.

2. Hij verklaart (zij verklaren) deze aanbidding gedurende 60 dagen na de dag, waarop de aanbesteding heeft plaatsgehad, gestand te zullen doen, en bereid te zijn een bankgarantie ten bedrage van 5% van de aannemingssom te stellen c.q. een waarborgsom van gelijke omvang te storten.

3. Bij dit inschrijvingsbiljet in duplo zijn de volgende bijlagen bijgevoegd:

- Het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 2 maanden (AWS1996 artikel 7, lid 2).
- Staat van verrekenprijzen en tarieven (AWS 1996 artikel 8, lid 12b).
- Kopie civieltechnische vergunning (AWS 1996 artikel 7, lid 2).
- Staat ontleding aannemingssom (zie bijlage).
- Het globaal tijdwerkschema (AWS 1996 artikel 8, lid 12c).
- Staat van verrichte diensten van het bedrijf.
- Passende bankverklaring waarmee de solvabiliteit wordt aangetoond.

Gedaan

te d.d.

De inschrijver(s),

Bijlage 3 STAAT VAN ONTLEDING INSCHRIJVINGSSOM

Staat van verrekenprijzen bij het inschrijvingsbiljet voor het uitvoeren van het werk

.....(a)

overeenkomstig de voorwaarden vervat in het bestek

.....(b)

Kavel 1 Paramaribo

Post 1: HGM Lange giek

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Voorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Geyersvliet kanaal	m	2800		
2	Lozing langs Papayafowrustraat	m	900		
3	Lozing langs Nachtegaalstraat	m	2400		
4	Morgenstond kanaal	m	2900		
5	Lozing langs Pommerakstraat	m	2000		
6	Mottonshoepkanaal	m	3500		
7	Lozing langs Toevlucht weg	m	2500		
Directie voorzieningen					100,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Post 2: 2x HGM Lange giek

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Voorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Lozing langs Weti Woyo	m	1500		
2	Lozing langs Bazaltstraat	m	2000		
3	Sluiskreek	m	3300		
Directie voorzieningen					50,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Post 3 Diverse in te zetten materieel

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Voorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Drambrandersgracht lozing				
a	V.a. Nybroekstraat tot kolonistenweg middels Hgm-SG Zwamp excavator	m	900		
b	V.a. Kolonistenweg tot Jankielaan middels HGM- LG	m	550		
c	V.a. Jankielaan tot Mankistraat middels Mini Zwamp excavator	m	70		
d	V.a. Mankistraat tot 2e rij weg middels HGM LG	m	510		
e	V.a. 2e rijweg tot t.h.v. Ro Bar	m	300		
2	Boomskreek				
a	V.a. Guaronistraat tot Johannes vermeerstraat middels 2x HGM LG	m	3750		
b	V.a. Johannes vermeerstraat tot Wilhelminastraat middels HGM LG op ponton	m	2150		
c	V.a. Wilhelminastraat tot Antondrachtenweg	m	1200		
3	Domineekreek (2x LG op ponton)	m	1700		
4	Overeemkanaal				
a	Strekking Johan Adolf Pengel straat tot Zonnebloemstraat middels HGM LG	m	1100		
b	Strekking Zonnebloemstraat tot Tithoniastraat middels Mini zwamp excavator	m	400		
c	Strekking Tithoniastraat tot Brokopondolaan middels HGM LG	m	300		
d	Strekking Brokopondolaan tot Dario Savreedalaan middels Mini Zwamp HGM	m	1000		
e	Strekking van Drimmenlaan tot verlengde Gemenelands weg / Willemlaan middels Mini zwamp excavator	m	720		
Directie voorzieningen					100,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Kavel 2 Wanica

Post 1: HGM Mini

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Abiguelslustweg	m	2500		
Directie voorzieningen					20,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Post 2: HGM SG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Larecokanaal	m	6100		
2	Tussenlozing tussen Helina christina weg en welgedacht A	m	3700		
3	Tussenlozingen tussen welgedacht A en B	m	4000		
4	Tussenlozingen tussen welgedacht B en C	m	4000		
5	Groenhartlaan	m	2000		
Directie voorzieningen					50,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Post 3: HGM LG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Leiding 20	m	1500		
2	Leiding 21a	m	1000		
3	Leiding 21b	m	1000		
4	Leiding 22	m	1100		
5	Billitonringkanaal, vanaf copieweg tot parakreek	m	15000		
6	Dessakanaal, vanaf Choi's Indira Ghandiweg	m	4000		
7	Rahemal, 2x hoofdlozingen	m	2980		
8	Lozing tussen Vredenburg seria A en B	m	5100		
9	Dwarkakanaal	m	8500		
10	Meyerkreek	m	1350		
11	Santokreek	m	5300		
Directie voorzieningen					150,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Post 4: Diverse in te zetten materieel

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Tawajarielkreek				
a	V.a. hoek Suralcoweg / Indira ghandiweg tot weg naar reeberg middels HGM LG	m	12.675		
b	V.a. weg naar reeberg tot Johankanaal middels 2x HGM LG	m	3.325		
2	Panamakanaal (2x LG op Ponton)	m	4500		
Directie voorzieningen					150,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Kavel 3 Commewijne

Ressort Meerzorg

Post 1 HGM SG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Oost-West verbinding	m	2x2500		
2	Lozing langs weg naar peperpot v.a. B.o.kant. tot Mopentibosluis	m	2x1200		
Directie voorzieningen					50,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Post 2 HGM LG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Manjadam v.a. Bindadinweg		2400		
2	Bindadin-Soeberweg tot Sluis		2000		
3	Voorland Serie B		4700		
4	Roekoenweg		900		
5	Hoofd lozing Richelieu	m	15000x2		
6	Uitsroomzijde Sieuwsluis	m	400		
Directie voorzieningen					100,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Ressort: Alkmaar en Tamanredjo

Post 3: HGM SG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Lozing achter percelen reebergweg	m	3200		
2	Lozing lopende v.a. Reeberglozing tot hfd.lozing Taman'redjo 3	m	400		
3	Lozing tussen Djojosoepartoweg tot hfd. Lozing Taman'redjo3	m	250		
4	Lozing achter percelen lopende v.a. Sutrocoweg tot Slootwijk	m	7000		
Directie voorzieningen					75,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Post 4: HGM LG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Hoofdlozing langs marienburgweg	m	1700		
2	Sluiskreek v.a. Mooimangsluis tot kleine rotonde	m	1600		
3	Hoofd lozing marienburg v.a. kleine rtonde tot sluis marienburg	m	1700		
4	Hoofd lozing Ellen		1000		
5	Sluiskreek Dilwasluis tot hoofdweg (brug)	m	400		
Directie voorzieningen					100,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Ressort: Nieuw Amsterdam

Post 5: HGM SG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Voorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Suikerietweg	m	2000		
2	Lust en Rust verb.weg	m	2x 580=1160		
Directie voorzieningen					20,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Post 6: HGM LG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Voorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Susannasdaalweg (oost)	m	900		
2	Susannasdaalweg (west)	m	1300		
3	Schuilbivakweg oost	m	300		
4	Brigade Generaalweg Oost	m	800		
5	Brigade Generaalweg West	m	900		
6	Bevelhebberweg Oost	m	800		
7	Bevelhebberweg West	m	750		
8	Verl. Pronkweg Oost	m	1600		
9	Verl. Pronkweg West	m	1600		
10	Admeurweg	m	200		
11	Belwaarde - Kabel // aan de Suriname rivier	m	2500		
12	Hoofdlozing Sluis lust en rust	m	500		
13	DC Roblesweg v.a. Kabel brug Zoelen	m	2x6000= 12000		
Directie voorzieningen					100,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Kavel 4 Para

Ressort:Para-oost

Post 1: HGM SG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Voorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Hoofdlozing Cocosdam	m	2000		
2	Eerste hoofdlozing Simonspolder familie Tojo	m	2000		
Directie voorzieningen					20,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Post 2: HGM LG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Voorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Hoofdlozing Bouterse project (muurvarensweg)	m	1600		
Directie voorzieningen					20,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Ressort:Paranam

Post 3: HGM SG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Smalkalden eerste zijstraat hoofdlozing Wittenberg	m	2000		
Directie voorzieningen					20,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Post 4: HGM LG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Hoofdlozing Smalkalden v.a. rivier Smalkalden tot Parakreek Witteberg	m	3500		
2	Little Jamaica	m	500		
Directie voorzieningen					25,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Ressort:Para-noord

Post 5: HGM SG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Hoofdlozing spoorloot (weerszijden) v.a. Groenhartweg tot Arubaweg	m	6600		
2	Hoofdlozing bernardorp (tot Kuifmanweg)	m	2500		
Directie voorzieningen					20,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Post 6: HGM LG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Hoikreek (v.a. Kuifmanweg tot hoofdlozing achter Hilly's farm)	m	3000		
2	Hoofdlozing MLK v.a. Moeskamp tot over de MLK richting Wendyweg	m	3000		
Directie voorzieningen					50,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Kavel 5 Marowijne
Ressort Moengo

Post 1: HGM-Mini

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Coppenamstraat	m	400		
2	Fijnpaardstraat	m	968		
3	Letterhoutstraat	m	180		
4	Madurastraat	m	215		
5	Pakoelstraat	m	1200		
6	Palmhoutstraat	m	300		
7	Pedrekoestraat	m	160		
8	Prinses Juliaweg	m	2100		
9	Tamarindelaan	m	520		
10	Abadu	m	1200		
11	Akalekondre	m	1300		
Directie voorzieningen					50,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Ressort: Wonoredjo

Post 2: HGM-Mini

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Achmad Kalilstraat	m	1058		
2	Adjosemitoweg	m	1994		
3	Amatkajastraat	m	814		
4	Baronstraat	m	386		
5	Banketti weg	m	7130		
6	Banketti weg(PETO ONDRO)	m	6600		
7	Bok Samsoerstraat	m	376		
8	Bursideweg	m	7252		
9	Centraleweg	m	910		
10	Concessieweg	m	1100		
11	Karnawistraat	m	552		
12	Karsistraat	m	852		
13	Karto Atmodjostraat	m	628		
14	Katimanstraat	m	2420		
15	Kaumanstraat	m	1666		
16	Lijnweg	m	5900		
17	Onderwijcomplex	m	302		
18	Ridoewanstraat	m	2894		
19	Rouweweg	m	2264		
20	Sabrawistraat	m	1272		
21	Samanstraat	m	2944		
22	Sariminstraat	m	2070		
23	Simba Da Sanistraat	m	194		
24	Simba saristraat	m	1792		
25	Texelstraat	m	634		
26	Tidjanstraat	m	2164		
27	VERL. KATIMANSTRAAT	m	750		
28	LANGPUNGSTRAAT	m	624		
Directie voorzieningen					50,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Kavel 6 S Saramacca

Post 1: HGM LG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Pomona ring dam samen met Leiding 5 lozing	m	7000		
2	1,2, en 3de loosleiding	m	15000		
3	Oost-West kanaal	m	10000		
Directie voorzieningen					50,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Post 2: 2X HGM LG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Zonder van kanaal	m	18000		
2	Jankie lozing	m	6000		
Directie voorzieningen					25,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Kavel 7 (Coronie)
Post 1: HGM LG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Lozing km 108, monding uitbaggeren	m	7000		
2	Lozing km 111	m	5000		
3	Lozing km 114, monding uitbaggeren	m	5000		
4	Lozing km 135, monding uitbaggeren	m	2200		
5	Lozing Jozefschoenmanstraat	m	1800		
6	Lozing km 118 (noordelijk deel)	m	3000		
7	Lozing km 103	m	3700		
8	Lozing km 123	m	2800		
Directie voorzieningen					50,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Post 2: Diverse in te zetten materieel

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Lozing km 141 (zoetwaterkanaal) (LG OP PONTON)	m	1931		
2	Lozing langs de dijk (zwamp excavator)	m	13000		
Directie voorzieningen					50,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Kavel 8 (Nickerie)
Post 1: HGM-Mini

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Open lozing Nw. Nickerie	m	14750		
2	Binnenblok walther Hewittstraat, Cassavestraat, Soekramsing en Skrivimankondreststraat	m	7740		
3	Blok Cassaveweg H.J. Immanuelstraat Soekramsing	m	3200		
Directie voorzieningen					25,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Post 2: HGM LG

Nr.	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag (SRD)
	Vorbereidende werkzaamheden (mobilisatie & demobilisatie)	100	%		
1	Hfd lozing v.a. Cassaveweg langs volkswoningbouw project algemeen begraaplaats A.K.A. Doergasawestraat	m	3000		
2	Hfd loosleiding achterdam Ir. H.N. Vandijkstraat t/m Baitali	m	1500		
3	Hfd lozing evenwijdig lopende langs de Lachman en Nationaal project v.a. sluis Waterloo t/m Rammlall Mahabirweg	m	4000		
4	Hfd loosleiding langs de Rammlall Mahabirweg	m	1000		
5	Ir. H.N. Vandijkstraat west zijde v.a. D.C. Parabirsingweg t/m bocht kankantrie boom	m	2000		
6	Puitaalstraat, Karperstraat v.a. Skrifimankondrestaat t/m Biswamintreweg	m	1500		
7	Walter Hiwiet/ Gibelstraat v.a. D.C. Parabirsingweg tot en Biswamintreweg	m	1500		
8	Van Idsingastraat v.a. sluis Rotterdam t/m Lurah Johannes Bogorstraat	m	1500		
9	Lurah Johannes Bogorstraat t/m Corantijn polder S-A)polderdam	m	4000		
Directie voorzieningen					50,000.00
Post onvoorzien					150,000.00
Post nutsvoorzieningen					100,000.00
Totaal aanneemsom					

Gedaan te.....

De.....

De inschrijver(s),

- (a) Omschrijving van het werk overeenkomstig het hoofd van het bestek.
(b) Vermelding van nummer en eventueel dienstjaar of andere bijzondere aanduiding van het bestek.

Bijlage 4 STAAT VAN VERREKENBARE EENHEIDSPRIJZEN

No.	Omschrijving	Eenheid	Eenheidsprijs (SRD)
1	Standaard HGM zonder afvoer baggermateriaal e.d.	p/m	
2	Standaard HGM met afvoer baggermateriaal e.d.	p/m	
3	Mini HGM zonder afvoer baggermateriaal e.d.	p/m	
4	Mini HGM met afvoer baggermateriaal e.d.	p/m	
5	Dumptruck (4- 10 Ton)	p/vracht	