



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN

RUIMTELIJKE ORDENING

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

BEKENDMAKING

Door de Directeur van het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening, directoraat Civieltechnische Werken zal er een aanbesteding, overeenkomstig de hieromtrent geldende regels van het AWS 1996 gehouden worden voor:

1. **Het maken van een inspectieput afmeting 2 X 2 X 2 M en het leggen van HDPE buizen ø 60 cm en ø 80 cm t.h.v Misgunstweg #695 perceelnummer 103 met bijbehorende werkzaamheden.**
2. **Bestek No.**
009/2026 LB/OW/OGR: 1
3. **Type aanbesteding:**
Openbare aanbesteding
4. **Financiering:**
De begroting van het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening
5. **Bestek:**
Het bestek is **per heden** online te vinden op de website van de Ministerie van openbare Werken & Ruimtelijke Ordening .
6. **Aanwijzing ter plaatse: N.V.T.**
7. **Inschrijvingsdatum en openingssessie:**
De inschrijvingsbiljetten moeten op **woensdag 4 februari 2026 vóór 10.00u v.m.** zijn gedeponereerd in de hiervoor geplaatste aanbesteding bus op het hoofdkantoor van voornoemd Ministerie, afdeling Aanbestedingen.
8. **Aanbesteder:**
De aanbesteder is de directeur van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening ,
Directoraat Civieltechnische Werken
Mr. J. Lachmonstraat 167, Paramaribo - Suriname
E-mail: secretariaat_ctw@publicworks.com
Tel.: 464088


Paramaribo,

december 2025

De directeur van het
Directoraat Civieltechnische Werken

Dhr. S. Mohan MPM BSc.





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname
Tel. 464088 | Email : secretariaat_ctw@publicworks.gov.sr | Website: <http://publicworks.gov.sr/>

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

AFDELING OPEN EN GESLOTEN RIOLERING

BESTEK NO.

: 009/2026 LB/OW

OPEN EN GESLOTEN RIOLERINGEN (OGR)

: 01

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR:

**“HET MAKEN VAN EEN INSPECTIEPUT AFM. 2 X 2 X 2 M EN HET LEGGEN VAN HDPE
BUIZEN Ø 60 CM EN Ø 80 CM T.H.V. MISGUNSTWEG # 695 PERCEELNUMMER 103 MET
BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN “**

AANBESTEDER

: MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN
RUIMTELIJKE ORDENING.
DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN.

AANBESTEDING

: IN HET OPENBAAR OP HET KANTOOR VAN
HET MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN
AAN DE MR.J.LACHMONSTRAAT NO. 167
(zie bekendmaking)

PRIJS PER BESTEK

: ZIE WEBSITE MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN
EN RUIMTELIJKE ORDENING

Inhoudsopgave

Afdeling 1. BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD	3
Par 101. Algemene Voorwaarden.....	3
Par 102. Aanvang van het werk	3
Par 103. Werktijden	3
Par 104. Zekerheidsstelling.....	3
Par 105. Eenheidsprijzen	3
Par 106. Stelposten.....	3
Par 107. Directievoorziening	4
Par 108. Het verrichten van bijkomende werken.....	4
Par 109. Stelpost t.l.v. nutsbedrijven.....	4
Par 110. Opleggen van boete en kortingen	4
Par 111. Verplichtingen van de aannemer	5
Par 112. Eerste hulp bij ongelukken	5
Par 113. Inschrijving.....	5
Par 114. Gunning	6
Afdeling 2. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE VOORWAARDEN	7
Par 201. Korte Werkomschrijving Het werk bestaat uit :	7
Par 202. Nadere omschrijving van de werkzaamheden	7
Par 203. Tijdsbepalingen.....	10
Par 204. Locatie	10
Afdeling 3. VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE AARD	11
Par 301. In te zetten materieel / personeel	11
Par 302. Veiligheidsvoorschriften	11
Par 303. Toezicht op de uitvoering.....	12
Par 304. Uitvoeringsperiode.....	12
Par 305. Oplevering	12
Bijlage 1 Verkeersborden	13
Bijlage 2 INSCHRIJVINGSBIJLET	15
Bijlage 3 STAAT ONTLEDING INSCHRIJVINGSSOM	17

Afdeling 1. BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD

Par 101. Algemene Voorwaarden

De voor dit bestek geldende voorschriften zijn conform het
“Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996” (AWS 1996) en de
“Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996 (UWS 1996)

Par 102. Aanvang van het werk

De aannemer dient uiterlijk 14 dagen na ondertekening van de
aannemingsovereenkomst een aanvang te maken met de werkzaamheden.

Par 103. Werktijden

De werktijden zijn: maandag t/m donderdag van 7.00 uur tot 15.00 uur en
Vrijdag van 7.00 uur tot 14.30 uur.

Indien de aannemer buiten de aangegeven werktijden wenst te werken, dient hij
hiervoor schriftelijke toestemming van de opdrachtgever te hebben.

Par 104. Zekerheidsstelling

De inschrijver moet binnen twee weken na ontvangst van het bericht dat hij voor
gunning in aanmerking is gekomen, een waarborgsom storten of een bankgarantie
stellen ten bedrage van 5% van de aannemingssom.

Par 105. Eenheidsprijzen

De door de inschrijver op te geven eenheidsprijzen voor de uitvoering van de
werkonderdelen volgens het bestek moeten ook alle andere kosten bevatten die
voortvloeien uit de besteksvoorwaarden zoals: voorbereiding, meet – en uitzet
werk, onderhoud, verkeersvoorzieningen, enz.

Tevens moeten in de eenheidsprijzen begrepen zijn alle indirecte kosten van de
aannemer, zoals: vervoers- en reiskosten, sociale lasten, renten, verletten, risico's,
verzekeringen, belastingen enz. De opgegeven eenheidsprijzen in de “staat
ontleding van de aannemingssom” zijn verrekenbaar.

Par 106. Stelposten

In het bestek dienen de volgende stelposten te worden opgenomen:

- Directie voorzieningen SRD 50.000,- (par 107)
- Post Onvoorzien groot SRD 250.000,- (par 108)
- Post Nutsvoorzieningen groot SRD 100.000,- (par 109)

Par 107. Directievoorziening

1. De aannemer moet alle benodigde dranken (koffie, thee en frisdranken), maaltijden, transport, service en onderhoud van dienstvoertuigen voor het toezichthoudend personeel en belkaart (SRD 250,-) per week voor het toezichthoudend personeel van de directie vanaf de aanvang tot de eerste oplevering ter beschikking te stellen, indien de inschrijver afwijkt van de normale werktijden.

Hiervoor dient de inschrijver een bedrag van SRD 50.000,- op te nemen in zijn inschrijvingsom.

2. Tijdens de gehele duur van het werk moet de aannemer aan de directie alle nodige peil- en meetgereedschappen ter beschikking stellen:
 - een waterpasinstrument met randverdeling, statief en baak;
 - roestvrij stalen meetveer lang 50 m;
 - een pentagon prisma;
 - 5 jalons;
 - 3 jalonrichters.Het waterpasinstrument moet van een modern type zijn.
3. De directievoorzieningen moeten ingecalculeerd zijn in de inschrijvingsom.

Par 108 Het verrichten van bijkomende werken

Voor het verrichten van bijkomende werken moet de inschrijver een bedrag van SRD 250.000,- als post onvoorzien opnemen.

Par 109 Stelpost t.l.v. nutsbedrijven

- a. Uitgaven ten gevolge van het uitvoeren van werken voor nutsvoorzieningen komen ten laste van de daarvoor bestemde stelpost.
- b. Betalingen en of verrekeningen voor verplaatsen van kabels, leidingen, electriciteitsmasten etc. zullen geschieden volgens de door de inschrijver bij zijn inschrijving opgenomen post nutsvoorzieningen
- c. Voor het verrichten van werken voor nutsvoorzieningen moet de inschrijver een bedrag van SRD 100.000,- als stelpost nutsvoorzieningen opnemen.

Par 110. Opleggen van boete en kortingen

1. Wegens te late oplevering van het werk, kan de opdrachtgever aan de aannemer een boete opleggen(par.23 UWS 1996);
2. De boete per dag is gelijke aan 0.5 promille van de aannemingssom. De boete wegens te late oplevering van het werk beloopt max. 5% van de aannemingssom (par 23 lid2 v/d UWS 1969).
3. Wegens het niet opvolgen van de orders van de directie, kan de opdrachtgever aan de aannemer boeten opleggen. Voor elke dag dat de aannemer per geval niet aan de desbetreffende order of aanwijzing voldoet zal SRD 2000 in rekening worden gebracht (par. 23 lid 5 v/d UWS 1996).

Par 111. Verplichtingen van de aannemer

1. De aannemer moet ervoor zorgdragen dat bij de uitvoering van het werk, tenzij hijzelf of zijn gemachtigde ter plaatse is, steeds een persoon met een volledige beslissingsbevoegdheid aanwezig is.
2. De aannemer is verantwoordelijk voor de daden van degene(n) die hij te werk stelt en is verplicht alle onbekwame en ongeschikte personen, welke van ze op het werk aanwezig zijn, op verlangen van de directie onverwijld daarvan te verwijderen.
3. Personen door de aannemer tewerk gesteld, die door wangedrag of anderszins daartoe aanleiding geven, moeten door hem op eerste aanzegging van de directie worden verwijderd.

Par 112. Eerste hulp bij ongelukken

1. Tijdens de gehele duur van het werk moet door de aannemer een verbandkist ter beschikking worden gesteld en op een nader door de directie aan te wijzen plaats worden opgeslagen.
2. Indien de aannemer niet op eerste aanzegging binnen drie dagen, in overleg met de directie bepaalde, zorgdraagt voor het aanbrengen, plaatsen of vervangen van de verbandkist, heeft de directie het recht zonder deswege in gebrekestelling op kosten van de aannemer een nieuwe verbandkist met inhoud aan te schaffen en te laten opslaan op een nader door de directie aan te wijzen plaats en het bedrag van de aannemingssom in te houden.

Par 113. Inschrijving

1. De inschrijver dient te zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Suriname voor de uitvoering van het beroep of bedrijf ter zake van de aard van het werk. Een origineel KKF-uittreksel bijvoegen. Niet ouder dan 2 maanden.
2. De inschrijver dient over een geldige vergunning, ingevolge de wet Bedrijven en Beroepen te beschikken.
3. De inschrijver welke in aanmerking wordt gebracht voor gunning dient aan te tonen dat deze voldoende ervaring heeft met de uitvoering van soortgelijke werken, en/of over de expertise/ know how beschikt voor een richtige uitvoering van de werkzaamheden.
4. Ter beoordeling of de inschrijver over voldoende geldmiddelen beschikt om het werk (bouw en civiel) naar behoren uit te voeren dient de inschrijver een passende bankverklaring te overleggen, waaruit de solvabiliteit moet blijken.
5. De inschrijver moet voor het uitvoeren van het werk een prijs in Surinaamse courant opgeven. Het totale bedrag moet zowel in cijfers als in letters worden vermeld.
6. De inschrijver dient er rekening mede te houden dat de kosten voor bediening, onderhoud, brandstoffen, smeermiddelen, vetten, verzekering e.d. voor rekening komen voor de inschrijver.

7. Inschrijvers zijn verplicht hun aanbieding gedurende 60 (zestig) dagen na de dag van aanbesteding gestand te doen. Ook wanneer in eerste instantie de toewijzing van een ander heeft plaatsgehad.
8. Inschrijvingen in gesloten enveloppe moeten worden gedeponneerd in een daartoe bestemde gesloten bus bij de afdeling Aanbesteding op het kantoor van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening aan de Mr. J. Lachmonstraat no. 167 vóór 10.00 u. v.m.
9. Op betreffende enveloppe dient slechts het bestek nummer te worden vermeld zonder vermelding van de naam van de afzender.
10. Het inschrijvingsbiljet moet voldoen aan het formaatzegelrecht.
11. De inschrijver dient een bestek te hebben gekocht, kopie van de kwitantie dient erbij gevoegd te worden aan het inschrijvingsbiljet.

Par 114. Gunning

De gunning van de werkzaamheden zal conform artikel 12 lid 4a van het AWS 1996 plaatsvinden aan de geldige inschrijver welke de laagste prijs heeft aangeboden, waarbij terdege rekening gehouden zal worden met de raming van de aanbesteder.

Afdeling 2. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE VOORWAARDEN

Par 201. Korte Werkomschrijving

Het werk bestaat uit :

1. Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;
2. Het verrichten van grondwerken;
3. Het maken van een inspectieput afm. 2 x 2 x 2 m (L x B x H)incl. Betonnen deksel;
4. Het rioleren middels Ø 60 HDPE/ betonnen buizen;
5. Het rioleren middels Ø 80 HDPE/ betonnen buizen;
6. Het maken van keermuren
7. Het leveren en verwerken van droge klei
8. Het verrichten van bijbehorende werken;

Par 202. Nadere omschrijving van de werkzaamheden

A. Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden:

1. Het transporteren van materialen en materieel van en naar de werklocaties.
2. De aannemer moet voor de aanvang van de werkzaamheden contact maken met de nutsbedrijven vanwege de ligging van hun kabels en leidingen.
3. Alvorens een aanvang te maken met de werkzaamheden, dient de aannemer ervoor te zorgen dat alle materieel op de werklocatie aanwezig is.
4. De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de waterafvoer via de lozingen in of nabij het werk of via de door hem aangelegde hulp afvoeren nimmer worden gestoord of belemmerd.

B. Het verwijderen van vrijgekomen materiaal

1. Het verwijderen van alle materiaal voorkomende in de lozing e.e.a. op aanwijzing van de directie.
2. Het maken van een bouwput d.m.v. het opwerpen van dammen.
3. De vrijgekomen duikers in en nabij het werk blijven eigendom van de opdrachtgever en dienen na het schoonmaken, te worden getransporteerd naar het terrein van het Ministerie van Openbare Werken aan de Duisburglaan of een nader aan te wijzen locatie.
4. De aannemer dient hiervoor minimaal 2 (twee) dumptrucks in te zetten;
5. De dumptrucks moeten zijn voorzien van een goed functionerende dumpinrichting en goed afsluitbare achterkleppen en zijschotten;
6. Rommel e.d. die tijdens opladen en transporteren op het wegdek terecht komen, dienen door de aannemer direct verwijderd te worden
7. Na het verwijderen van de overlopen dient de aannemer zorg te dragen dat de bewoners te allen tijde hun perceel kunnen betreden.

C. Het maken van een inspectieput afm. 2 x 2 x 2 m incl. Betonnen deksel;

1. Het storten van een funderingslaag voor de bodem van de te bouwen inspectieput.
2. Het optrekken van de wanden van de inspectieputten met 6" (6 duim) betonstenen, (metsel mortel cement : rivierzand = 1 : 3). De stenen dienen liggend geplaatst te worden.
3. Het rapen van de wanden van de inspectie put (mortel cement : rivierzand = 1 : 3)
4. Het 2 x innertollereren van de gemaakte wanden (binnen en buiten)
5. Het opmaat maken van een betonnen deksel dikte 15 cm met wapening.

D. Het rioleren Ø 60 HDPE/ betonnen buizen

- A. De buizen van de kwaliteit PP SN8 merk Dyka of gelijkwaardig met de diameter HDPE Ø 60 cm moeten worden geleverd door de aannemer.
- B. De buizen en hulpstukken moeten conform EN 13746-3 normen zijn.
- C. De buizen moeten worden ontdaan van zand en vuil.
- D. De buizen moeten worden gelegd conform de per situatie afhankelijke afmetingen en situering, rekening houdende met het dan niet verlengen van de rioolbuis.
- E. De buizen moeten worden gelegd met het vaar einde in de richting van de afvoer. Het leggen van de buizen moet zuiver naar richting onder de draad geschieden.
- F. De aansluitingen tussen de buizen moeten geschieden met hulpstukken en bijbehorende componenten. Voordat het in elkaar schuiven plaatsvindt, moeten de vaar- en moereinden van de buizen schoon zijn.
- G. De buizen dienen in de lozing aan weerszijde van de te maken inspectieput gelegd worden. Aan één zijde dient 2 lengte buizen aangelegd te worden.

E. Het rioleren Ø 80 HDPE/ betonnen buizen

1. De buizen van de kwaliteit PP SN8 merk Dyka of gelijkwaardig met de diameter HDPE Ø 80cm moeten worden geleverd door de aannemer.
2. De buizen en hulpstukken moeten conform EN 13746-3 normen zijn.
3. De buizen moeten worden ontdaan van zand en vuil.
4. De buizen moeten worden gelegd conform de per situatie afhankelijke afmetingen en situering, rekening houdende met het dan niet verlengen van de rioolbuis.
5. De buizen moeten worden gelegd met het vaar einde in de richting van de afvoer. Het leggen van de buizen moet zuiver naar richting onder de draad geschieden.
6. De aansluitingen tussen de buizen moeten geschieden met hulpstukken en

bijbehorende componenten. Voordat het in elkaar schuiven plaatsvindt, moeten de vaar- en moereinden van de buizen schoon zijn.

H. Het leveren en verwerken van klinkzand

1. Alle klei voor de aanvulling van de bouwput na rioleringswerkzaamheden moet door de aannemer worden geleverd.
2. De grondaanvullingen van zand moeten laagsgewijs worden aangebracht en mechanisch worden verdicht in lagen van maximum 20 cm dikte over het werk oppervlakte e.e.a. conform de bijgevoegde tekeningen en op aanwijzing van de directie.
3. Het zand dat eventueel bij het profileren overtollig blijkt te zijn, moet op aanwijzing van de directie door de aannemer over het project terrein worden verspreid.
4. Het te gebruiken klinkzand moet zijn natuurzand en vrij zijn van leem, klei en organisch bestanddelen en moet zich goed laten verdichten.
5. Verdichtingsgraad dat gehaald moet worden > 95 % proctor dichtheid.

I. Het maken van keermuren

Op aanwijzing van de directie dienen aan beide uiteinden van de overloop voorzien te zijn van een gewapend betonnen keermuur met een insteek in de bermen, bestaande uit gewapend betonnen fundering.

Aantal te maken keermuren bedraagt 3 stuks o.a. 2 stuks t.b.v. Ø 60 cm HDPE buizen en 1 stuk Ø 80 cm HDPE buis.

1. Bekisting:

De aannemer dient de directie vroegtijdig op de hoogte te stellen van de methode van bekisting, toe te passen bekistingsmateriaal en de constructie van de bekisting.

indien de directie noodzakelijk acht, dient de aannemer voor de hoofdconstructietekeningen van de bekistingconstructie deze tijdig ter goedkeuring en ter beoordeling aan de directie voor te leggen.

- De verstrekte goedkeuring ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid het werk nauwkeurig en volgens de juiste maatvoering op te leveren.
- De bekistingconstructie moet een zodanige stijfheid beschikken, dat zij geen merkbare trillingen of beschikken, dat zij geen merkbare trillingen of vormveranderingen tijdens de uitvoering mag vertonen en moet op gemakkelijke wijze zonder nadeel van de constructie kunnen worden verwijderd.
- Voor met de grond in aanraking komend betonwerk mag een bekisting van ongeschaafd hout worden toegepast: alle overige in zicht komende betonvlakken moeten met multiplex worden bekist.

2. Betonwerken

- De te gebruiken kwaliteiten voor beton is **B25**. De samenstelling en verwerking dient te voldoen aan de van toepassing zijnde

normbladen waaronder VB 1974 (Vvorschriften Beton van het Nederlands Normalisatie Instituut)

- Tijdens het storten dient het beton mechanisch getrild te worden, middels trilnaalden.

3. Afwerking:

- de betonoppervlakken moeten ontdaan worden van oneffenheden en houtvezels. Alle gebreken die er mochten ontstaan tijdens en na de uitvoering moeten in overleg met de directie worden opgelost.
- Alle buiten met grond in aanraking komende betonvlakken moeten tweemaal worden bestreken met innertol (Foundation Coating).

4. De wanden:

- De wanden worden gemaakt van gewapend beton.
- Het geheel dient tweemaal bestreken te worden met innertol.

J. Het verrichten van bijbehorende werken

Als bijbehorende werken worden beschouwd, die werkzaamheden die niet in het bestek zijn genoemd of omschreven, doch waarvan duidelijk is, dat zij daartoe behoren en voor een volledige goede uitvoering, naar het oordeel van de directie noodzakelijk zijn.

Par 203. Tijdsbepalingen

De werkzaamheden moeten binnen 2 (twee) weken na de datum van contract-ondertekening zijn begonnen.

Par 204. Locatie

De werkzaamheden dienen verricht te worden aan de Misgunstweg t.h.v. huisnummer # 695 perceelnummer 103.

Afdeling 3. VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE AARD

Par 301. In te zetten materieel / personeel

1. Voor de uitvoering der werkzaamheden dienen de volgende machines te worden ingezet:
 - Minimaal 1 (één) standaard HGM graafmachine
 - Minimaal 6 (zes) arbeiders;
 - Voldoende handgereedschap;
 - Veiligheidsartikelen z.a. (hand)schoenen, vesten, brillen etc.;
2. Indien de aannemer andere dan de hierboven vermelde machines wenst in te zetten, is hiervoor vooraf schriftelijke goedkeuring van de directie vereist;
3. De door de aannemer in te zetten machines moeten 100 % in bedrijf zijnde machines zijn. Zijdens de door de directie afgekeurde machines moeten door de aannemer op eerste aanzegging van de directie worden vervangen;
4. De operator moet ervaren en vakbekwaam zijn, dit mede ter beoordeling van de directie.
5. De machines dienen simultaan te worden ingezet.

Par 302. Veiligheidsvoorschriften

- Op de locaties alwaar er gewerkt wordt dient de aannemer zodanige veiligheidsvoorzieningen te treffen dat het openbaar verkeer niet belemmerd wordt.
- De aannemer dient borden te plaatsen met het opschrift: MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN.
- De arbeiders moeten voorzien zijn van alle nodige veiligheidsvoorzieningen zoals vesten, handschoenen, laarzen etc.
- Na afstemming door de aannemer, voor de werken langs openbare weg met de Verkeerspolitie c.q. het Korps Politie van Suriname in het Ressort/ District, kunnen de werkzaamheden aanvangen.
- De aannemer dient zelf ervoor te zorgen dat bij het transport van de machines c.q. voertuigen, deze door een wetsdienaar worden begeleid die daarvoor bevoegd is. De aannemer moet zelf voor vervoer zorgen voor de wetsdienaren indien noodzaak daartoe nodig is.
- Schade veroorzaakt tijdens onzorgvuldige transporteren van het materieel en uitvoering van het werk komt voor rekening van de aannemer.

Par 303. Toezicht op de uitvoering

Het toezicht op de uitvoering van het werk en op de naleving van de voorwaarden waaronder het werk plaatsvindt, geschiedt door het hoofd van de afdeling Open en Gesloten Rioleringen en de door hem aan te wijzen personen.

Par 304. Uitvoeringsperiode

1. De werkzaamheden moeten binnen 2 (twee) weken na de datum van contractondertekening zijn aangevangen;
2. De uitvoeringsperiode van de werkzaamheden is gesteld op 14 (veertien) werkbare werkdagen.

Par 305. Oplevering

1. Het werk wordt beoordeeld nadat de werkzaamheden, naar oordeel van de directie zijn voltooid.
2. Door de directie afgekeurde werken of delen van werken dienen door de aannemer binnen de door de directie aan te geven periode te worden hersteld.

Paramaribo, 2025

De Directeur van het

Directoraat Civieltechnische werken,



Dhr. S. Mohan MPM BSc.

Bijlage 1 Verkeersborden

DOORSTROMING VAN HET VERKEER


- De aannemer moet zich bij de uitvoering van de werkzaamheden houden aan de door de wet gestelde verkeersvoorschriften. De aannemer is gehouden tijdens de gehele uitvoeringsduur te zorgen voor adequate verkeersvoorzieningen ter plaatse van zijn werkfront opdat het doorgaande verkeer geen stagnatie ondervindt en een veilige verkeersafwikkeling gegarandeerd is. De te treffen voorzieningen dienen de goedkeuring van de opdrachtgever en de verkeerspolitie te hebben. De aannemer dient tijdig de verkeerspolitie op de hoogte te stellen van de geplande werkzaamheden en om assistentie te vragen;
- Indien tijdens de uitvoering spoedmaatregelen moeten worden genomen ter garanderen van een veilige verkeersafwikkeling e.e.a. ter voorkoming van ongevallen of schade of om de veiligheid na een ongeval of schade te waarborgen, maant de directie de aannemer formeel aan het nodige te doen;
- Indien de aannemer deze maatregelen niet wil nemen, kan de directie op kosten van de aannemer dit werk doen uitvoeren (voor zover deze aansprakelijk is);
- De aannemer dient voor de uitvoering van de werkzaamheden ten minste over de onderstaande verkeers- c.q. bebakeningborden te beschikken. Indien omstandigheden dit noodzaken, dient de aannemer hetzij uit eigen beweging, in overleg met de directie, of op aangeven van de directie, ten behoeve van de verkeersveiligheid extra verkeersmaatregelen te nemen;
- De machines en vrachtwagens dienen voor zover mogelijk uiterst links van de rijbaan op te stellen ter uitvoering van de werkzaamheden;
- Indien er meerdere vrachtwagens bij de werkzaamheden ingezet worden, mogen alleen de vrachtwagens die beladen worden zich op de werkplek bevinden en/of op de rijbaan staan;

Code	Model bord	Omschrijving	Type	Reflectie klasse	Aantal	Toepassing
J 16		Werk in uitvoering	1	Engineer grade	2	Het bord (wordt op een afstand van $\pm$ 50 m vóór de in de bedrijf zijnde voertuigen of machines geplaatst. Dit in de rijrichting van het verkeer en de tegenovergestelde richting op de linkerrijstrook (zijde van het werk). De pijl wijst 45° schuin rechts naar beneden
J19		Wegversmalling aan de linkerzijde van de weg	1	Engineer grade	1	Indien er versmalling van de rijbaan plaatsvindt
D02			1	Engineer grade	3	Dit bord wordt onder het bord J 16 geplaatst (2x). Eén bord wordt rechts achter de aan de graafmachine bevestigd. De pijl wijst 45° schuin rechts naar beneden
A01		Maximum snelheid 30 km	1	Engineer grade	1	Dit bord wordt op de linker berm in de rijrichting van het verkeer geplaatst. Bord plaatsen op een staander

Type = de afmeting

Reflectie klasse

- de borden dienen officiële verkeersborden te zijn en mogen niet van hout zijn. De borden dienen van reflectie materiaal te zijn zoals aangegeven. Hierop zal gecontroleerd worden. De erkende verkoop bedrijven zijn bekend met specificaties zoals boven aangegeven;

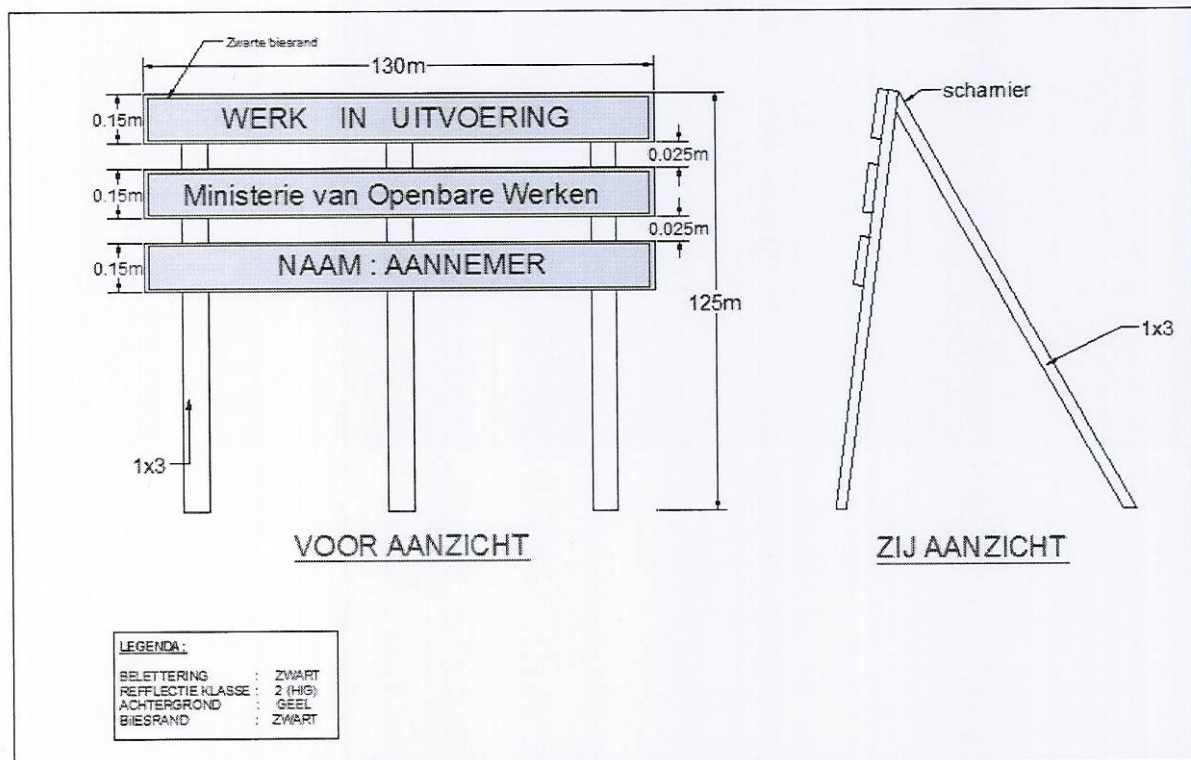

Bijlage 2 INSCHRIJVINGSBILJET

(in duplo)

(a)

1. De hierna te noemen inschrijver(s):

a.

..... (b)

wonende te

..... (c)

b.

..... (b)

wonende te

..... (c)

Ten deze rechtens vertegenwoordigende:

a.

..... (d)

gevestigd te

..... (e)

b.

..... (d)

gevestigd te

..... (e)

verklaart (verklaren) de in artikel 8 van het AWS 1996 genoemde stukken hierbij in te leveren en verbindt (verbinden) zich als hoofdelijk schuldenaar (schuldenaren) door ondertekening dezes tot aanneming van het uitvoeren van het werk:

..... (f)

overeenkomstig de voorwaarden vervat in het bestek. (g)

voor de som van SRD. (h)

.....(Surinaamse Dollars) (i)

in welke som is begrepen het bedrag overeenkomstig de in het bestek vermelde stelposten.

2. Hij verklaart (zij verklaren) deze aanbidding gedurende 60 dagen na de dag, waarop de aanbesteding heeft plaatsgehad, gestand te zullen doen, en bereid te zijn een bankgarantie ten bedrage van 5% van de aannemingssom te stellen c.q. een waarborgsom van gelijke omvang te storten.

3. Bij dit inschrijvingsbiljet zijn de volgende bijlagen in duplo gevoegd:
 1. Het globaal tijdschema volgens opgegeven model;
(AWS 1996 artikel 8, lid 12.c)
 2. de kopie aannemersvergunning;
(AWS 1996 artikel 7, lid 2)
 3. het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
(AWS 1996 artikel 7, lid 2)
 4. Staat ontleding inschrijvingsom (zie bijlage)
 5. Staat van verrichte diensten van het bedrijf
 6. Een passende bankverklaring waarmee de solvabiliteit van de inschrijver wordt aangetoond.
4. De inschrijvers wijzen als gemachtigde aan om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen, de hierboven onder a. genoemde inschrijver.
5. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbidding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996) en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek.

Gedaan te

de

De inschrijver(s),

a.

.....
.....(j)

b.

.....
.....(j)

Bijlage 3 STAAT ONTLEDING INSCHRIJVINGSSOM

Staat van verrekenprijzen bij het inschrijvingsbiljet voor het uitvoeren van het werk

.....(a)

overeenkomstig de voorwaarden vervat in het bestek

.....(b)

**PROJECT : "HET MAKEN VAN EEN INSPECTIEPUT AFM. 2 X 2 X 2 M EN HET
LEGGEN VAN HDPE BUIZEN Ø 60 CM EN 80 CM T.H.V. MISGUNSTWEG # 695
PERCEELNUMMER 103 MET BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN"**

No	Omschrijving	Eenheid	Hoeveel- heid	Eenheids- prijs (SRD)	Totaal (SRD)
1	Mobilisatie en demobilisatie	%	100		
2	Inzet Standaard graafmachine	uren	30		
3	Het maken van een betonnen inspectieput afm. 2 x 2 x 2 m incl. betonnen deksel	Stuk	1		
4	Het leveren en leggen van Ø 60 HDPE	lengte	4		
5	Het leveren en leggen van Ø 80 HDPE	lengte	3		
6	Het maken van gewapend betonnen keermuren t.b.v. Ø 60 HDPE buis	st	2		
7	Het maken van gewapend betonnen keermuur t.b.v. Ø 80 HDPE buis	st	1		
8	Het leveren en verwerken van opvulzand	m3	50		
9	Het leveren en aanbrengen van droge klei	M3	250		
	sub totaal				
	Directievoorziening	post			50,000.00
	Post Onvoorzien	post			250,000.00
	Nutsvoorzieningen	post			100,000.00
	Totaal				

Gedaan te.....

De.....

De inschrijver(s),

- (a) Omschrijving van het werk overeenkomstig het hoofd van het bestek.
- (b) Vermelding van nummer en eventueel dienstjaar of andere bijzondere aanduiding van het bestek.

SITUATIE TEKENING MISGUNSTWEG #695

