



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

BEKENDMAKING

Door de Directeur van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, directoraat Civieltechnische Werken zal er een aanbesteding, overeenkomstig de hieromtrent geldende regels van het AWS 1996 gehouden worden voor:

1. **Het leveren van 2 stuks mobiele pompen met bijbehorende op trucks t.b.v. de afdeling Sluizen, Gemalen en Kanalen**
2. **Bestek no.:**
038/2026 LB/OW/SGK: 02
3. **Type aanbesteding:**
Openbare aanbesteding
4. **Financiering:**
De begroting van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening
5. **Bestek:**
Het bestek is **per heden** online te vinden op de website van de Ministerie van openbare Werken en Ruimtelijke Ordening.
6. **Aanwijzing ter plaatse:**
7. **Inschrijvingsdatum en openingssessie:**
De inschrijvingsbiljetten moeten op **maandag 27 april 2026 vóór 10.00u v.m.** zijn gedeponneerd in de hiervoor geplaatste aanbesteding bus op het hoofdkantoor van voornoemd Ministerie, afdeling Aanbestedingen.
8. **Aanbesteder:**
De aanbesteder is de directeur van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening,
Directoraat Civieltechnische Werken
Mr. J. Lachmonstraat 167, Paramaribo - Suriname
E-mail: secretariaat_ctw@publicworks.com
Tel.: 464088

Paramaribo, 30 maart 2026

De directeur van het
Directoraat Civieltechnische Werken,

Dhr. S. Mohan MPM BSc.



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJK ORDENING

Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname

Tel. 464088 | Email : secretariaat_ctw@publicworks.gov.sr | Website: <http://publicworks.gov.sr/>

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

(AFDELING SLUIZEN, GEMALEN EN KANALEN)

BESTEK No. : 038/2026 LB/OW

SLUIZEN, GEMALEN EN KANALEN : 02

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR:

**“ HET LEVEREN VAN 2 STUKS MOBIELE POMPEN MET BIJBEHOREN OP TRUCKS
T.B.V. DE AFDELING SLUIZEN, GEMALEN EN KANALEN ”**

AANBESTEDER : MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE
ORDENING.
DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN.

AANBESTEDING : IN HET OPENBAAR OP HET KANTOOR VAN HET
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE
ORDENING
AAN DE MR.J.LACHMONSTRAAT NO. 167.
(Zie bekendmaking)

BESTEK : Online

Inhoudsopgave

Pag.

I.	Beschrijving van de levering	3
Par.101.	Korte omschrijving van de levering	3
Par.102.	Nadere omschrijving van de levering	3
Par. 103	Materiaal levering en keuring	4
II.	Voorschriften voor de levering	5
Par.201	Tijdsbepaling van de levering	5
Par.202	Post onvoorzien	5
Par.203	Post Capaciteitsversterking	5
Par.204	Zekerheidsstelling	5
Par.205	Betaling	5
Par.206	Oplegging van boete en kortingen	5
Par.207	Inschrijvingen	6
Par.208	Gunning	6
Bijlage :	Model inschrijvingsbiljet	7
	Staat Ontleding leveringsom	8

I BESCHRIJVING VAN DE LEVERING

Par.101. Korte omschrijving van de levering

- Het leveren van 2 stuks mobiele pompen op truck met generator, control panel en flexibele slangen met minimale lengte(zuig en pers) van 30 m met alle bijbehorende koppelingen.
- Het leveren van 2 stuks prefab containers met toilet- en kantoorruimte, inclusief complete electra aansluiting met solar verlichting.
- Het leveren van diverse meubilair voor de prefab containers.

Par. 102. Nadere omschrijving van de levering

De uit te voeren leveringen in dit bestek bestaan uit het transporteren van pompen op trucks en prefab containers met bijbehorende op aangegeven locatie t.b.v. de afdeling Sluizen, Gemalen en Kanalen.

- Alle te leveren pompen, prefab containers materialen en hulpmiddelen dienen nieuw te zijn.
- Alle voor de technische installatie te leveren materialen en/ of apparaten en componenten, dienen te voldoen aan de volgende eisen :
 1. Ze dienen geschikt te zijn voor de aanwezige spanning, 110V-60 Hz.
 2. Ze dienen nieuw te zijn en zonder gebreken.
 3. Ze dienen van goede kwaliteit en gerenommeerd fabricaat te zijn.
 4. Ze dienen tropen bestendig te zijn en van corrosie-vrij materiaal te zijn vervaardigd.
 5. Ze dienen te zijn voorzien van KEMA of gelijkwaardig keurmerk.
- De te leveren pompen, wachthuizen materialen en hulpmiddelen behoeven de goedkeuring van de directie.

Par. 102.1 Omschrijving van de pompen

- De te leveren ontwateringspompen op trucks (merk Kubota of gelijkwaardig) moeten een capaciteit hebben van minimaal 0,5 m³/s, met head van maximaal 10m (per pomp) op truck met generator, control panel en flexibele slangen met minimale lengte (zuig en pers) van 30 m met alle bijbehorende koppelingen(zie bijlage).
- De pompen dienen diesel aangedreven pompen te zijn.

Par. 102.2 Omschrijving van de prefab containers

- Het leveren van prefab containers met afmeting (6x2,4x2,5)m op trailer met wielen en trekhaak voorziening.
- De prefab containers dienen voorzien te zijn van toilet- en kantoorruimte met complete electra aansluitingen met solar verlichting.
- Het leveren van durotanks van 200 gallon.

Par. 103. Materiaal levering en keuring

- De leverancier is verantwoordelijk voor het volledig transporteren van alle pompen, wachthuizen en bijbehorende hulpstukken op locatie.
- Beschadiging of vermissing van pompen en wachthuizen tot en met de levering komen voor rekening en risico van de leverancier en worden op kosten van de leverancier door nieuwe vervangen;
- De directie merkt, zo nodig zowel goed als afgekeurde pompen en wachthuizen; Afgekeurde pompen en wachthuizen moeten onmiddellijk door de leverancier afgevoerd worden.
- De keuring geschiedt op de plaats van levering in tegenwoordigheid van de leverancier of zijn vertegenwoordiger.
- Verder dient de leverancier alle nodige voorbereidingen voor het lossen van de pompen en wachthuizen in orde te maken in overleg met de directie. De leverancier zal zich tijdig moeten laten informeren.
- De leverancier zal de op locatie geldende veiligheidsregels dienen te volgen. Vooraf zal hij deze informatie moeten opvragen. Alle consequenties die gepaard gaan met het niet naleven van de veiligheidsvoorwaarden zijn voor rekening van de leverancier.
- De leveringstermijn kan slechts met schriftelijke goedkeuring van de directie worden verlengd. Door de leverancier eventueel aan te vragen verlenging kan slechts dan in overweging worden genomen, indien dit tenminste vier dagen voor het verstrijken van de leveringstermijn schriftelijk wordt aangevraagd.
- Alle kosten voor de import zoals transport, verscheping, inklaring ect. tot de levering op de onderstaande locatie van de pompen en huizen zijn voor de rekening van de leverancier.
- De levering geschiedt op de volgende locatie:
Emplacement Autowerkplaats van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening aan de Duisburglaan.

II VOORSCHRIFTEN VOOR DE LEVERING

Par. 201 Tijdsbepaling van de leveringen

De leverancier moet binnen 2(twee) weken na contract ondertekening een aanvang maken met de levering en binnen 60(zestig) werkdagen dient het voltooid te zijn.

Par. 202 Post Onvoorzien

Voor eventuele meer leveringen dient de inschrijver in zijn inschrijvingsom een post Onvoorzien van SRD 1.500.000,00 op te nemen.

Par. 203 Post Capaciteitsversterking

De inschrijver dient een Post Capaciteitsversterking van 1% van het aanneemsom van het ingeschreven bedrag van het desbetreffende project tot een maximum bedrag van SRD 10.000.000,00 per project op te nemen t.b.v. training en afstuderen voor studenten. De Post Capaciteitsversterking zal exclusief bankkosten/aannemersprovisie op een door het Ministerie van Financiën en Planning ter beschikking gestelde rekening worden gestort en slechts op aanvraag van de Minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening met een ondertekende aanvraag van de afstuderende/stagiair van een onderwijsinstelling t.b.v. de desbetreffende student beschikbaar gesteld worden op maandbasis of als lumpsum.

Par. 204 Zekerheidsstelling

De leverancier moet binnen twee weken na ontvangst van het bericht om voor gunning in aanmerking te komen, een waarborgsom storten of een bankgarantie stellen ten bedrage van 5% van de leveringsom.

Par. 205 Betaling

De betaling van de leveringen van 2 stuks mobiele pompen op trucks met generator, control panel en flexibele slangen met alle bijbehorende koppelingen en 2 stuks prefab containers met toilet- en kantooruimte, inclusief complete electra aansluitingen op trailer met wielen en trekhaakvoorziening zal plaatsvinden middels bestelbon en wel nadat de leveringen zijn voltooid tegen de ingeschreven eenheidsprijzen die goedgekeurd is door de directie.

Par. 206 Oplegging van boete en kortingen

1. Aan de leverancier kan een boete opgelegd worden indien de leveringsperiode overschreden wordt.
2. Voor iedere werkdag waarmee de leveringsdatum wordt overschreden zal een boete c.q. inkorting op de leveringsom worden toegepast waarvan de hoogte SRD 500 zal bedragen. De inkorting belooft maximaal 5 % van de leveringsom.

Par. 207 INSCHRIJVINGEN

1. De inschrijving dient te geschieden conform het bijgevoegd model inschrijvingsbiljet.
2. Inschrijvers zijn verplicht hun aanbieding gedurende 60(zestig) dagen na de dag van aanbesteding gestand te doen, ook wanneer in de eerste instantie de toewijzing aan een ander heeft plaatsgehad.
3. Inschrijvers moeten ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo, ter zake de uitoefening van het beroep of bedrijf waarvoor wordt ingeschreven.
4. Het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken moet bij het inschrijvingsbiljet worden bijgevoegd.
5. De inschrijver dient een bedrijfsvergunning te overleggen conform de Wet Bedrijven en Beroepen.
6. Inschrijving in gesloten enveloppe moet worden gedeponereerd in een daartoe bestemde gesloten bus op het Kantoor van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening aan de Mr. J. Lachmonstraat no. 167 voor 10:00 uur op de betreffende datum(zie online).
7. Op betreffende enveloppe dient slechts het bestek NUMMER te worden vermeld zonder vermelding van de naam van de inschrijver;
Inschrijvingen waarvan de naam en voornaam der inschrijver onvolledig of onjuist blijken te zijn gesteld kunnen ongeldig worden verklaard.


Par. 208 GUNNING

De gunning van de levering geschiedt aan de laagst geldige inschrijver, waarbij terdege rekening zal worden gehouden met de raming van de aanbesteder.
De inschrijver is verplicht om voor alle items in te schrijven.

Paramaribo, *27 maart*..... 2026

De Directeur van het

Directoraat Civieltechnische werken,



Dhr. S. Mohan MPM BSc.

MODEL INSCHRIJVINGSBILJET

1. De hierna te noemen inschrijver :

wonende te

Ten deze rechtens vertegenwoordigende :

Gevestigd te

verklaart(verklaren) in artikel 8 van het AWS 1996 genoemde stukken in te leveren en verbindt(verbinden) zich als hoofdelijk schuldenaar(schuldenaren) door ondertekening dezes tot aanneming van en het uitvoeren van het werk :

“ HET LEVEREN VAN 2 STUKS MOBIELE POMPEN MET BIJBEHOREN OP TRUCKS T.B.V. DE AFDELING SLUIZEN, GEMALEN EN KANALEN”

Overeenkomstig de voorwaarden vervat in het bestek. no.

Voor de som van SRD.....

(Zegge :

In welke aanbieding is inbegrepen het bedrag overeenkomstig de in het bestek vermelde post onvoorzien, post capaciteitsversterking en directievoorzieningen.

2. Hij verklaart deze aanbieding gedurende 60 (zestig) dagen na de dag, waarop de aanbesteding heeft plaats- gehad, gestand te zullen doen, en bereid te zijn een bankgarantie groot 5% van de aannemingsom te stellen.
3. Bij dit inschrijvingsbiljet **in duplo** zijn de volgende bijlagen bijgevoegd :
 - a. Het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het verrichten van bouwkundige werkzaamheden (AWS artikel 7, lid 2)
 - b. Solvabiliteitsverklaring van de bank
 - c. Staat van verrichte diensten
 - d. Staat ontleding aannemingsom(zie bijlage)
4. De inschrijver verklaart deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996) en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek

Gedaan te

d.d.

De inschrijver,

.....

STAAT VAN ONTLEDING AANNEMINGSSOM

HET LEVEREN VAN 2 STUKS MOBIELE POMPEN MET BIJBEHOREN OP TRUCKS T.B.V. DE AFDELING SLUIZEN, GEMALEN EN KANALEN

No.	Omschrijving	Afmetingen/ Specificatie	Aantal	Eenheidsprijs (SRD)	Bedrag (SRD)
1	Het leveren van mobiele pomp(Kubota of gelijkwaardig) op truck met generator, control panel en flexibele slangen met alle bijbehorende koppelingen	0,5 m ³ /s, h= 10 m L zuigslang= 30 m L persslang=30 m	2 stuks		
2	Het leveren van prefab containers met toilet- en kantoorruimte,inclusief complete electra aansluiting met solar verlichting op trailer met wielen en trekhaak voorziening	(6x2,4x2,5)m	2 stuks		
3	Leveren en plaatsen van airco voor de kantoorruimte	12000 BTU, 110 V(carrier of gelijk)	2 stuks		
4	Het leveren van bureautafel voor de kantoorruimte	2x1 m	2 stuks		
5	Het leveren van bureaustoelen voor de kantoorruimte	-	8 stuks		
6	Het leveren van 2 delig metalen kast voor de kantoorruimte	-	2 stuks		
7	Het leveren van durotanks	200 gallon	2 stuks		
8	Post Onvoorzien				1.500.000,00
	Subtotaal				
9	Post Capaciteitsversterking 1% van het subtotaal bedrag				
	Totaal				

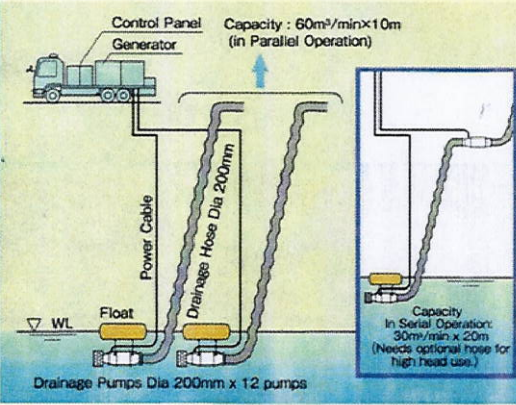
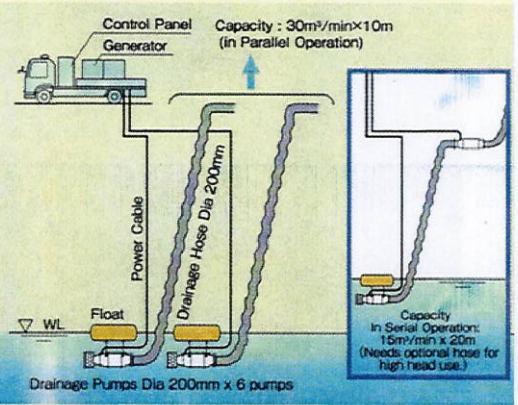
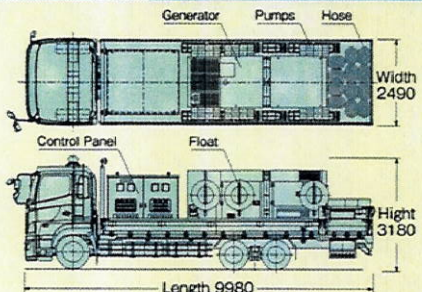
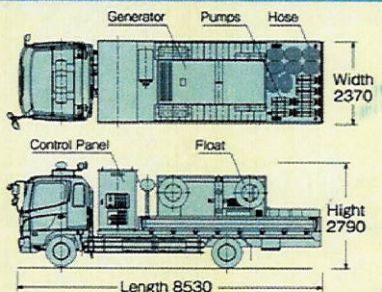


Gedaan te

d.d.

De inschrijver(s).....

.....

Specifications of Drainage Pump With Vehicle

Type	60m ³ Drain Pump Vehicle (convertible to 30m ³ with high head)	30m ³ Drain Pump Vehicle (convertible to 15m ³ with high head)
Capacity	60m ³ /min (H=10m / in Parallel Operation) 30m ³ /min (H=20m / in Serial Operation)	30m ³ /min (H=10m / in Parallel Operation) 15m ³ /min (H=20m / in Serial Operation)
Vehicle	22 tons vehicle (Total vehicle weight : approx. 17,300kg)	11 tons vehicle (Total vehicle weight : approx. 9,500kg)
Pump	Submersible Motor Pump (φ200mm) x 12sets Capacity per pump : 5.0m ³ /min (10m) Capacity per pump : 2.5m ³ /min (20m) Weight per 1 pump : 35kg (not including cables)	Submersible Motor Pump (φ200mm) x 6sets Capacity per pump : 5.0m ³ /min (10m) Capacity per pump : 2.5m ³ /min (20m) Weight per 1 pump : 35kg (not including cables)
Drive	Generator (300kVA)	Generator (125kVA)
Major Accessories	Hose, Halogen Lighting, Float etc.	Hose, Balloon Lighting, Float etc.
Flow	 <p>Control Panel Generator Capacity : 60m³/min×10m (in Parallel Operation)</p> <p>Power Cable Drainage Hose Dia 200mm</p> <p>WL Float Drainage Pumps Dia 200mm x 12 pumps</p> <p>Capacity In Serial Operation: 30m³/min x 20m (Needs optional hose for high head use.)</p>	 <p>Control Panel Generator Capacity : 30m³/min×10m (in Parallel Operation)</p> <p>Power Cable Drainage Hose Dia 200mm</p> <p>WL Float Drainage Pumps Dia 200mm x 6 pumps</p> <p>Capacity In Serial Operation: 15m³/min x 20m (Needs optional hose for high head use.)</p>
Outline	 <p>Generator Pumps Hose</p> <p>Control Panel Float</p> <p>Width 2490</p> <p>Height 3180</p> <p>Length 9980</p>	 <p>Generator Pumps Hose</p> <p>Control Panel Float</p> <p>Width 2370</p> <p>Height 2790</p> <p>Length 8530</p>
Picture		

Figuur 1: Voorbeeld foto van de mobiele pomp op truck met generator, control panel en flexibele slangen met alle Bijbehorende(https://www.kubota.com/products/pumps/products/pdf/06_2.pdf)